

**SYMETRICS Bocca lavabo incasso senza piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

---

13 800 740



- sporgenza 125 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 5 l/min
- senza piombo

L'altezza d'installazione dal bordo superiore del lavabo alla mezzeria del punto acqua deve essere di almeno 125mm. Il bordo frontale della bocca deve essere almeno 20 mm più avanti del bordo posteriore del lavabo.

Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree CON o SENZA regolatore della temperatura

**Prodotti complementari**

---


**raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm


**SYMETRICS Bocca lavabo incasso senza piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

13 800 740



mm [inches]

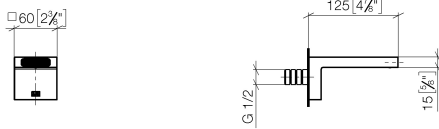

**Diagramma di portata**

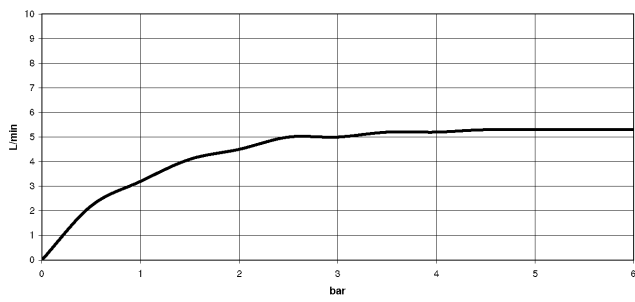


**Diagramma gittate**

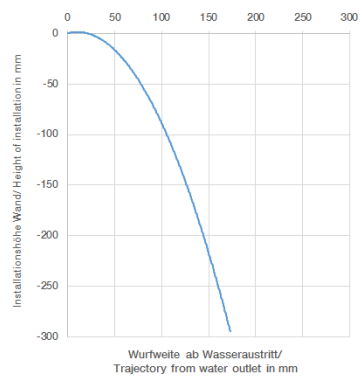

**SYMETRICS Bocca lavabo incasso senza piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

13 800 740

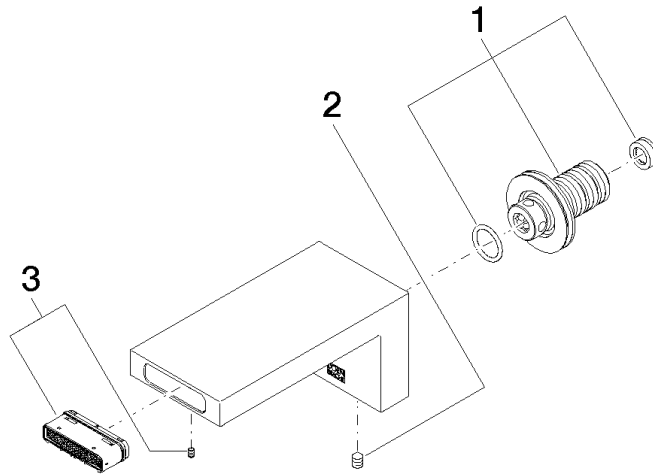

**Elenco delle parti di ricambio**

<b>N.</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità necessaria</b>	<b>Tempo di produzione</b>
1	90 24 03 108 00 90	set di nippel	1	2
2	90 31 11 004 00 90	perno	1	2
3	90 29 03 067 00 90	rompigetto	1	2