

13 801 892



- sporgenza 200 mm
- Getto circolare
- rosetta Ø 55 mm
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 29 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Bianco opaco	13 801 892-10
	Cromato	13 801 892-00
	Platinato spazzolato	13 801 892-06
	Platinato	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 801 892-28
	Nero opaco	13 801 892-33
	Bronzo spazzolato	13 801 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 801 892-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 892-47
	Cromo spazzolato	13 801 892-93
	Dark Platinum spazzolato	13 801 892-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

13 801 892

mm [inches]


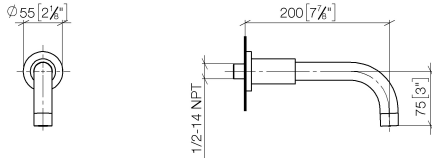


Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

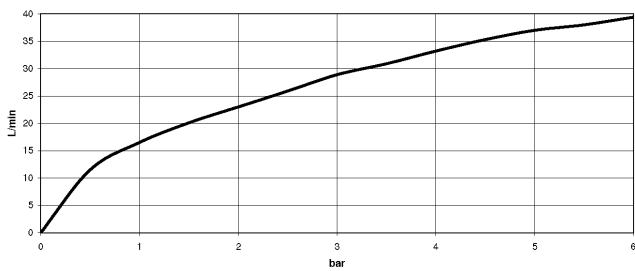

TARA Bocca vasca montaggio a muro - Bianco opaco

TARA

13 801 892

Certificati

IAPMO_4976


WRAS_1811

LGA_18

WRAS_240602

13 801 892

Versione del prodotto da 4/1/2024

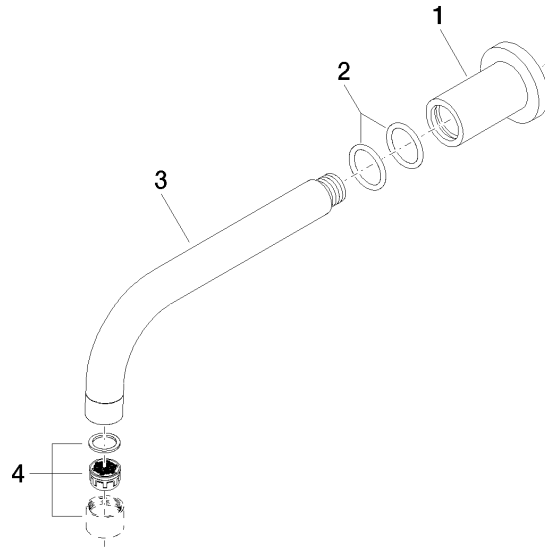



TARA Bocca vasca montaggio a muro - Bianco opaco

TARA

13 801 892

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 4/1/2024

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 27 89 009-10	rosetta	5	60