

27 502 360



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max bocca 23 l/min
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- sporgenza 225 mm
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 185 mm
- altezza fino al rompigitto 140 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 55mm
- Rosetta per rubinetto laterale Ø 55mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromato	27 502 360-00
	Platinato spazzolato	27 502 360-06
	Platinato	27 502 360-08
	Ottone (Oro 23k)	27 502 360-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 502 360-28
	Dark Platinum spazzolato	27 502 360-99

Prodotti complementari

Sistema di montaggio Perfecto - 12 614 970 90
Prodotti complementari

Rosette decorative per sistema Perfecto - Cromato 12 801 970-00
 • 1 paio

27 502 360

mm [inches]


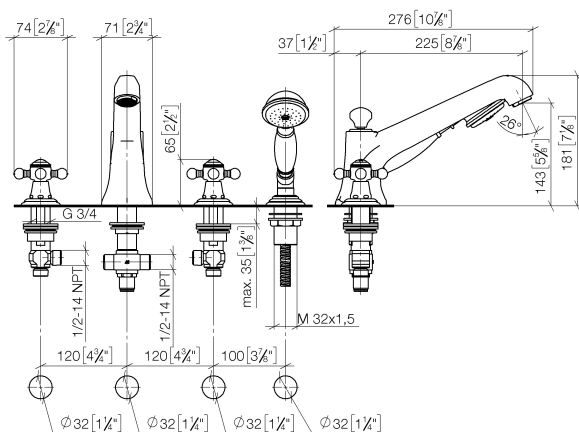


Diagramma di portata

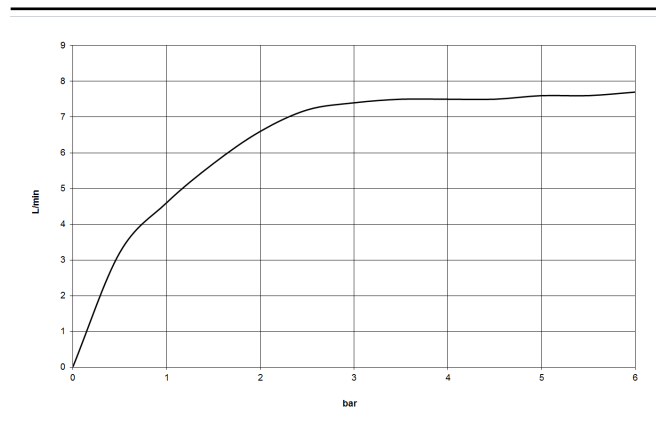


Certificati

LGA_8028.

Belgaqua_21-380-27_4.

27 502 360

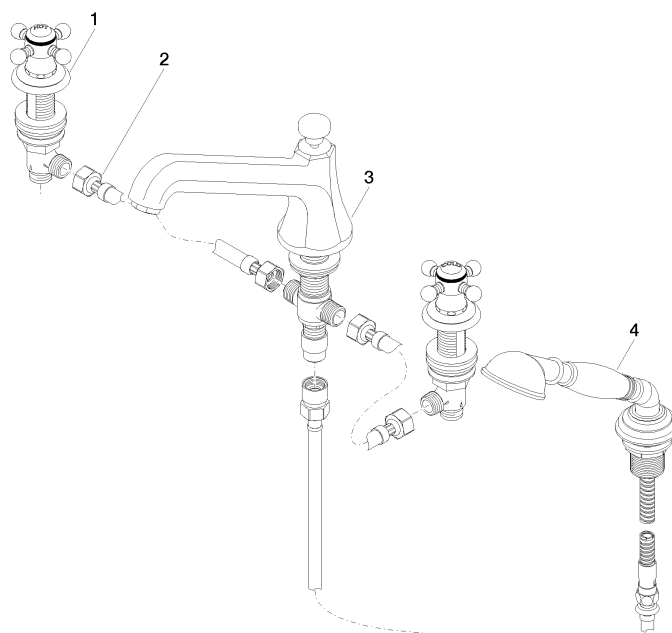

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	20 000 360-00	MADISON Rubinetto laterale chiusura senso orario freddo o caldo - Cromato	2	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	12 502 970 90	Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2	2
3	13 502 380-00	bocca di erogazione	1	60
4	27 703 360-00	MADISON Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Cromato	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				