

# MADISON Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MADISON

27 502 360



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max bocca 23 l/min
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- sporgenza 225 mm
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 185 mm
- altezza fino al rompigitto 140 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 55mm
- Rosetta per rubinetto laterale Ø 55mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 502 360-28
	Cromato	27 502 360-00
	Platinato spazzolato	27 502 360-06
	Platinato	27 502 360-08
	Ottone (Oro 23k)	27 502 360-09
	Dark Platinum spazzolato	27 502 360-99

## Prodotti complementari




**Sistema di montaggio Perfecto -** 12 614 970 90

## Prodotti complementari




**Rosette decorative per sistema Perfecto - Ottone spazzolato (Oro 23k)** 12 801 970-28  
• 1 paio

27 502 360  
mm [inches]

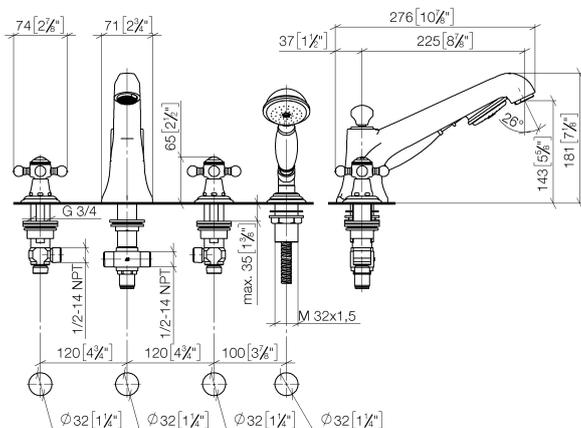

### Diagramma di portata

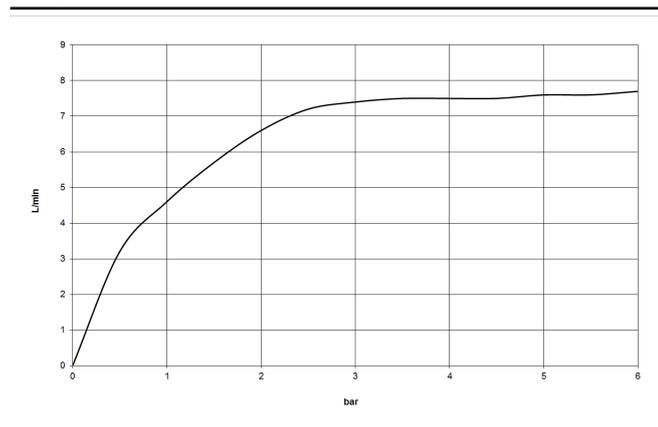


### Certificati

LGA\_8028.

Belgaqua\_21-380-  
27\_4.

27 502 360

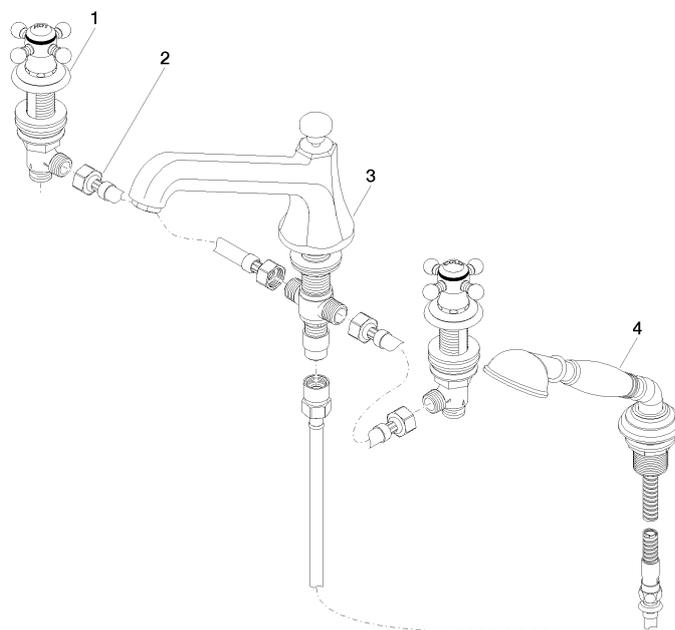

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	20 000 360-28	MADISON Rubinetto laterale chiusura senso orario freddo o caldo - Ottone spazzolato (Oro 23k)	2	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	12 502 970 90	Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2	2
3	13 502 380-28	bocca di erogazione	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
4	27 703 360-28	MADISON Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				