

27 802 970



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- uscita doccia 3/8"
- Flessibile doccia in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	27 802 970-19
	Cromato	27 802 970-00 0010
	Cromato	27 802 970-00
	Platinato spazzolato	27 802 970-06 0010
	Platinato spazzolato	27 802 970-06
	Platinato	27 802 970-08
	Platinato	27 802 970-08 0010
	Dark Chrome	27 802 970-19 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 802 970-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 802 970-28
	Nero opaco	27 802 970-33
	Nero opaco	27 802 970-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 802 970-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 802 970-46
	Champagne (Oro 22k)	27 802 970-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 802 970-47
	Cromo spazzolato	27 802 970-93
	Cromo spazzolato	27 802 970-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 802 970-99
	Dark Platinum spazzolato	27 802 970-99 0010

## Prodotti complementari



**raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

27 802 970

mm [inches]


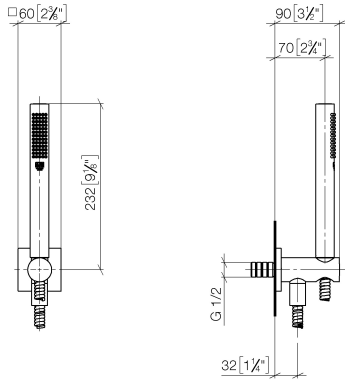


Diagramma di portata

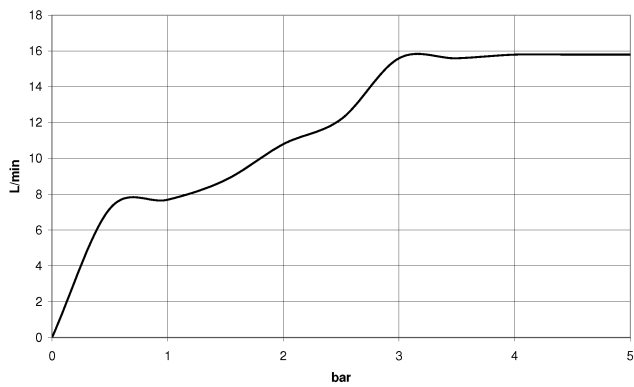

Certificati

LGA\_29985.

27 802 970

