

SERIES SPECIFIC Gruppo doccetta con flessibile FlowReduce - Dark Chrome SERIES SPECIFIC

27 806 625



- COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- rosetta Ø 55 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta supporto doccetta Ø 55mm
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.


	Dark Chrome	27 806 625-19 0010
	Cromato	27 806 625-00
	Cromato	27 806 625-00 0010
	Platinato spazzolato	27 806 625-06
	Platinato spazzolato	27 806 625-06 0010
	Dark Chrome	27 806 625-19
	Light Gold	27 806 625-26 0010
	Light Gold	27 806 625-26
	Light Gold spazzolato	27 806 625-27 0010
	Light Gold spazzolato	27 806 625-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 806 625-28
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 806 625-28 0010
	Nero opaco	27 806 625-33 0010
	Nero opaco	27 806 625-33
	Dark Brass spazzolato	27 806 625-39 0010
	Dark Brass spazzolato	27 806 625-39
	Bronzo spazzolato	27 806 625-42
	Bronzo spazzolato	27 806 625-42 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 806 625-46
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 806 625-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 806 625-47
	Champagne (Oro 22k)	27 806 625-47 0010
	Cromo spazzolato	27 806 625-93
	Cromo spazzolato	27 806 625-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 806 625-99
	Dark Platinum spazzolato	27 806 625-99 0010

SERIES SPECIFIC Gruppo doccetta con flessibile FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

27 806 625


Prodotti complementari

	raccordo angolare ad incasso - ●Profondità d'incasso max. 163 mm ●profondità d'incasso min. 90 mm	35 085 970 90
---	--	---------------

Prodotti complementari

	Raccordo curvo - Dark Chrome	28 450 625-19
---	-------------------------------------	---------------

27 806 625

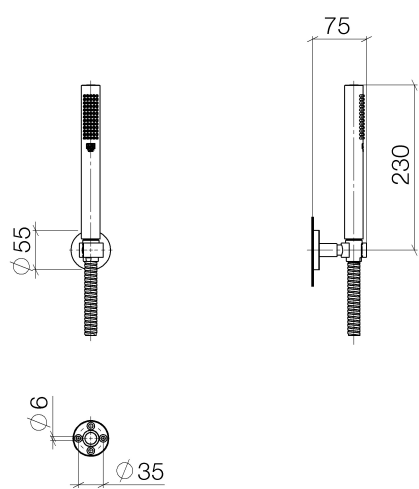

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Certificati e sostenibilità

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

