




EDITION PRO Raccordo curvo - Nero opaco

28 490 626



- uscita doccetta 3/8"
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- Con sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	28 490 626-33
	Cromato	28 490 626-00
	Cromo spazzolato	28 490 626-93

Prodotti complementari necessari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- profondità d'incasso min. 90 mm
 - Profondità d'incasso max. 163 mm

EDITION PRO Raccordo curvo - Nero opaco

28 490 626

mm [inches]



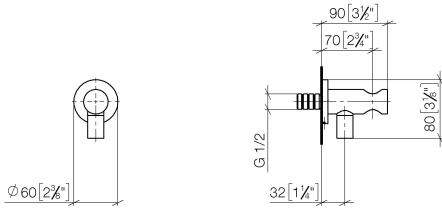


Diagramma di portata

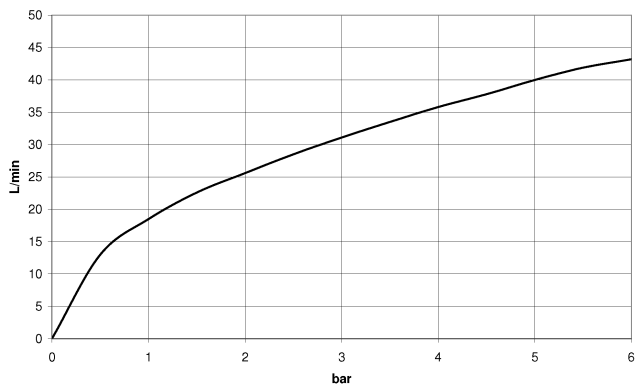

EDITION PRO Raccordo curvo - Nero opaco

28 490 626

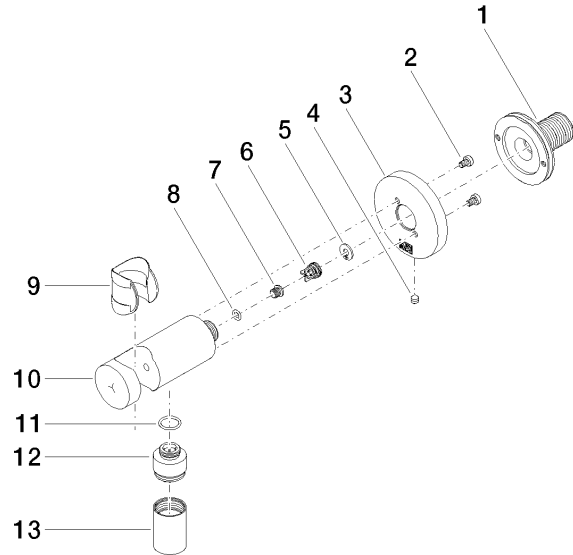

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 24 03 280 00 90	ugello	1	2
2	09 30 30 037 90	vite	1	2
3	09 27 66 016-33	rosetta	1	60
4	09 31 11 112 90	perno	1	60
5	09 16 01 023 90	anello	1	2
6	09 23 01 131 90	valvola di non ritorno	1	2
7	09 30 30 113 20 90	vite	1	2
8	09 14 10 001 90	guarnizione	1	2
9	09 18 40 216 90	bussola	1	2
10	09 11 03 124-33	attacco	1	30
11	09 14 10 213 90	guarnizione	1	2
12	09 24 03 279-33	ugello	1	30
13	90 21 02 069 00-33	copertura	1	30