

Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto 220 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 669 970



- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 7 l/min
- diametro rosetta 60 mm, utilizzo opzionale
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 28 669 970-19 |
|  | Cromato | 28 669 970-00 |
|  | Platinato spazzolato | 28 669 970-06 |
|  | Platinato | 28 669 970-08 |
|  | Light Gold | 28 669 970-26 |
|  | Light Gold spazzolato | 28 669 970-27 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 669 970-28 |
|  | Nero opaco | 28 669 970-33 |
|  | Dark Brass spazzolato | 28 669 970-39 |
|  | Bronzo spazzolato | 28 669 970-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 28 669 970-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 28 669 970-47 |
|  | Cromo spazzolato | 28 669 970-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 669 970-99 |

Prodotti complementari

- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm



28 669 970

mm [inches]


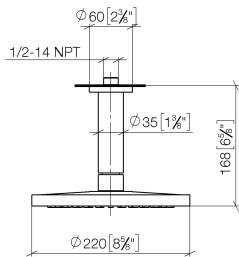


Diagramma di portata



Codes & Standards

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| DIN 4109 | EN 1112 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | | |

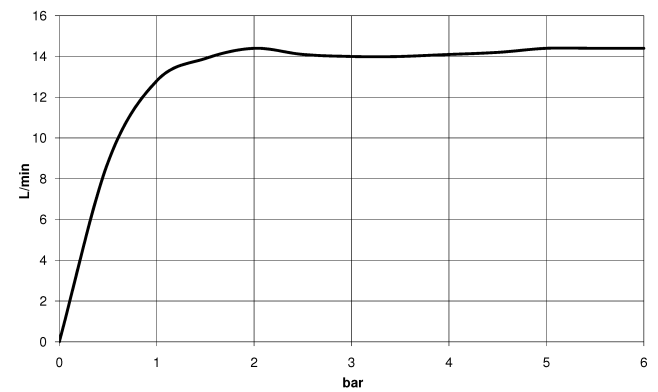

Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto 220 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 669 970

Certificati e sostenibilità

| | | |
|-----------|-----------------|--------|
| WRAS_2212 | DVGW_DW-6517DN0 | LGA_38 |
|-----------|-----------------|--------|

28 669 970

