


28 775 980



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1

- soffione a pioggia 300 x 240mm
- PURE RAIN, portata max 20 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 12 l/min
- distanza soffitto – bordo inferiore della doccia 165mm
- con o senza rosetta 60 x 60, a scelta
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra

Modifica prodotto dal 1.4.2024: portata max. 20l/min

	Nero opaco	28 775 980-33
	Cromato	28 775 980-00
	Platinato spazzolato	28 775 980-06
	Platinato	28 775 980-08
	Dark Chrome	28 775 980-19
	Light Gold spazzolato	28 775 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 775 980-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 775 980-46
	Champagne (Oro 22k)	28 775 980-47
	Cromo spazzolato	28 775 980-93
	Dark Platinum spazzolato	28 775 980-99


Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

28 775 980

mm [inches]

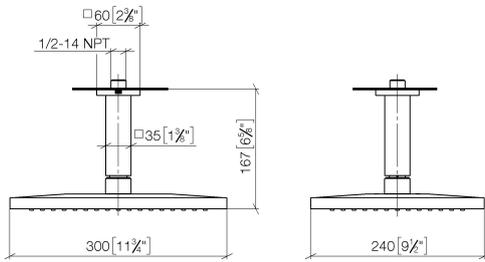


Certificati

LGA\_29232.

WRAS\_2212012.

LGA\_38662.

28 775 980

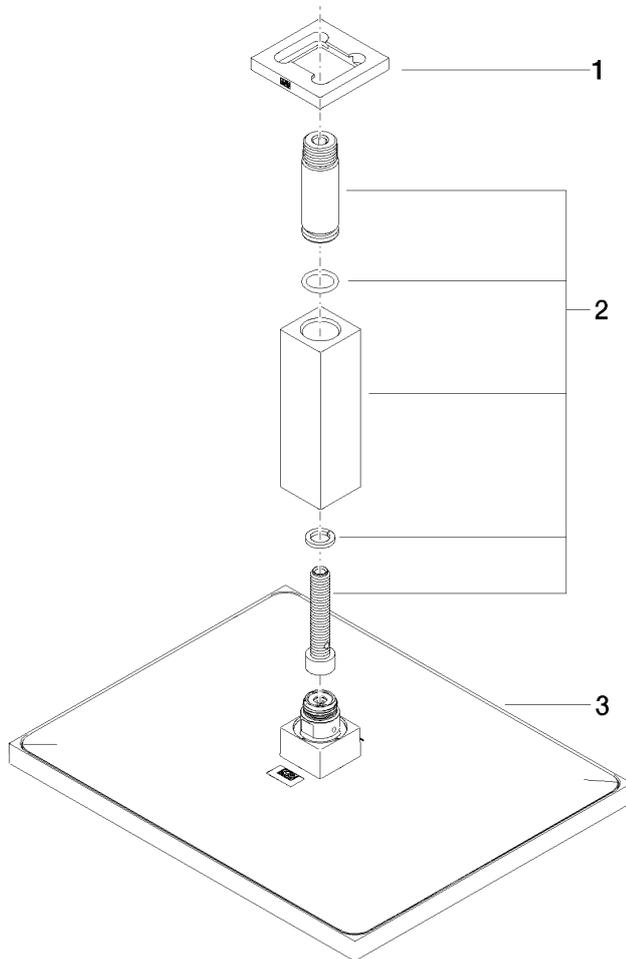

**Elenco delle parti di ricambio**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 98 017-33	rosetta	1	30
2	90 11 10 092 00-33	attacco	1	30
3	04 12 05 063 00-33	doccia	1	30