

33 526 671



- sporgenza 165 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 278 mm
- altezza fino al rompigitto 235 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 4,6 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
|  | Cromato | 33 526 671-00 |
|  | Platinato spazzolato | 33 526 671-06 |
|  | Dark Chrome | 33 526 671-19 |
|  | Nero opaco | 33 526 671-33 |
|  | Cromo spazzolato | 33 526 671-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 33 526 671-99 |

33 526 671

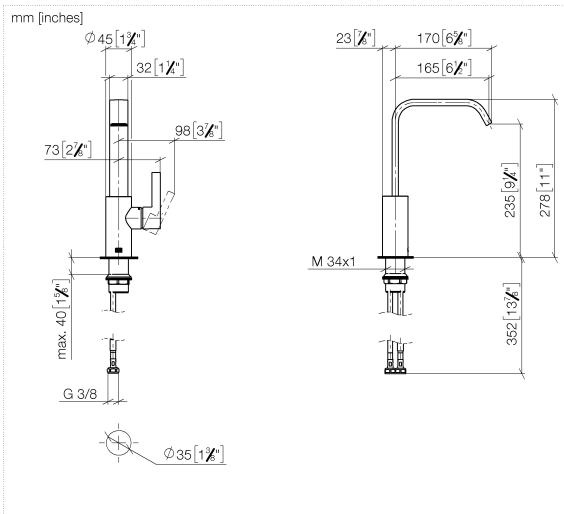


Diagramma di portata

