

33 527 670



- sporgenza 105 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 149 mm
- altezza fino al rompigitto 80 mm
- diametro foro 35 mm
- Cartuccia innovativa
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | Platinato spazzolato | 33 527 670-06 |
|  | Cromato | 33 527 670-00 |
|  | Cromo spazzolato | 33 527 670-93 |

33 527 670

mm [inches]


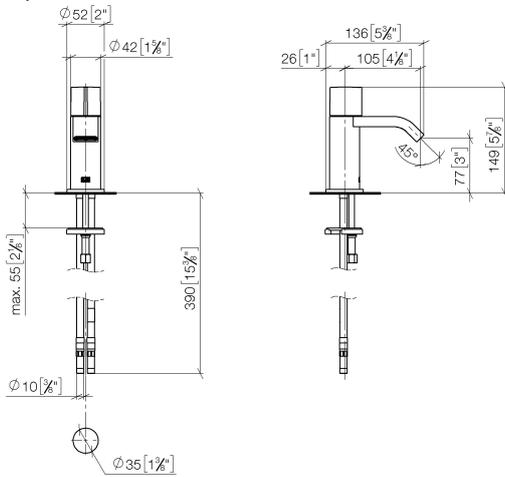


Diagramma di portata

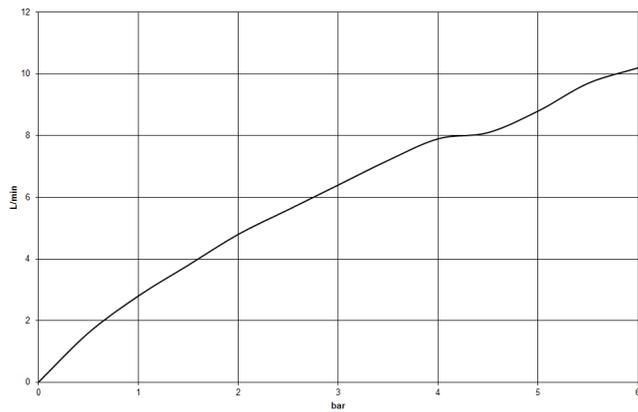

Certificati


LGA_19486.

ETA_19965.

GDV_0400311.

33 527 670

Parts for other finishes can be found here: Cromato

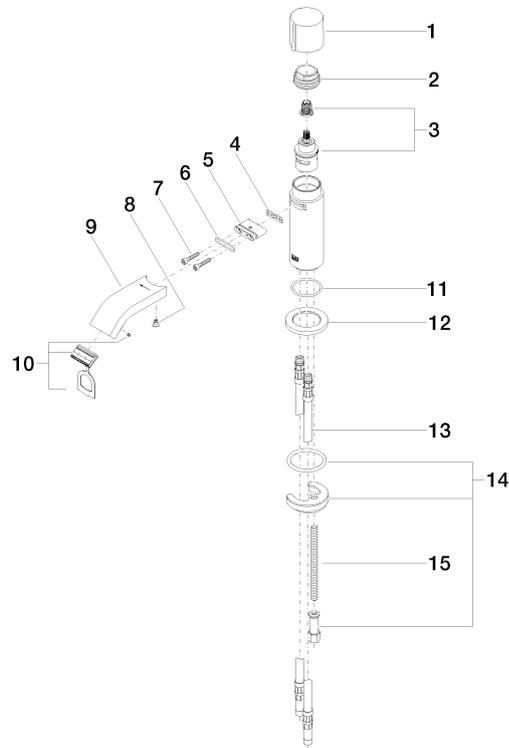

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 09 20 67 001-06 | manopola | 1 | 10 |
| 2 | 09 23 10 065-06 | dado | 1 | 10 |
| 3 | 90 90 03 162 00 90 | parte superiore | 1 | 2 |
| 4 | 09 14 03 131 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 5 | 09 11 03 061 90 | attacco | 1 | 2 |
| 6 | 09 14 10 053 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 7 | 09 30 30 182 90 | vite | 2 | 2 |
| 8 | 09 30 30 116 90 | vite | 1 | 2 |
| 9 | 09 28 22 238-06 | bocca di erogazione | 1 | 10 |
| 10 | 90 29 03 045 00 90 | rompigetto | 1 | 2 |
| 11 | 09 14 10 104 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 12 | 09 27 67 003-06 | rosetta | 1 | 10 |
| 13 | 04 30 04 016 00 90 | flessibile | 2 | 60 |
| 14 | 04 30 11 038 00 90 | set di fissaggio | 1 | 2 |
| 15 | 09 31 11 012 90 | perno | 1 | 2 |