




EDITION PRO Termostato per doccia montaggio a muro - Cromato

34 442 626



- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- uscita doccetta 3/8"
- con regolatore di portata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|------------------|---------------|
|  | Cromato | 34 442 626-00 |
|  | Nero opaco | 34 442 626-33 |
|  | Cromo spazzolato | 34 442 626-93 |

EDITION PRO Termostato per doccia montaggio a muro - Cromato

34 442 626

mm [inches]


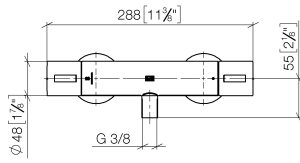
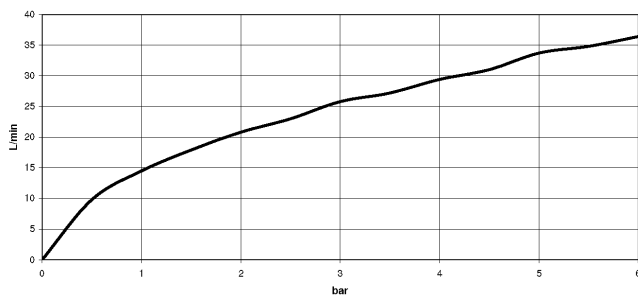


Diagramma di portata



Certificati

Belgaqua_21-384- 27_5. LGA_29986. WRAS_2204005.

