




## EDITION PRO Showerpipe con termostato doccia con gruppo doccetta - Cromato

EDITION PRO

34 461 626




- sporgenza doccia a stelo 541 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 300 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 14 l/min
- Doccetta: a tre o cinque stadi di regolazione: getto normale, getto soft, getto massaggio
- Soffione Ø 100mm
- portata doccetta max 15 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm

	Cromato	34 461 626-00
	Nero opaco	34 461 626-33
	Cromo spazzolato	34 461 626-93

34 461 626

mm [inches]

1:10

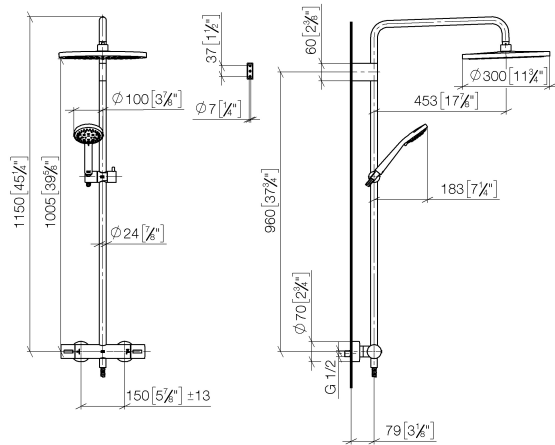

### Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen



## EDITION PRO Showerpipe con termostato doccia con gruppo doccia - Cromato

---

EDITION PRO

34 461 626


Certificati e sostenibilità

---

LGA\_29

34 461 626

Parts for other finishes can be found here: Nero opaco

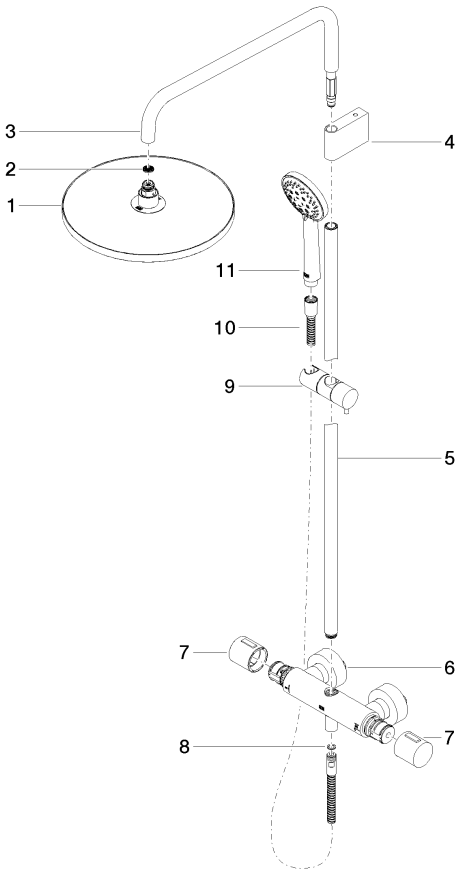

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	09 23 01 039 90	setaccio	1,00	2
1	04 12 05 091 00-00	doccia	1,00	10
10	28 322 626-00	EDITION PRO Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Cromato	1,00	10
9	12 570 970-00	Supporto scorrevole - Cromato	1,00	10
11	28 018 626-00	EDITION PRO Doccetta - Cromato	1,00	10
5	90 28 22 349 00-00	tubo	1,00	10
3	90 28 22 348 00-00	tubo	1,00	10
4	90 17 11 150 00-00	sostegno	1,00	10
7	90 17 33 015 00-00	manopola	1,00	10
6	04 17 01 350 00-00	attacco	1,00	10
8	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2