

**Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -
Champagne spazzolato (Oro 22k)**

IMO

36 425 670



- piastra di copertura 150 x 90 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 425 670-46
	Cromato	36 425 670-00
	Platinato spazzolato	36 425 670-06
	Platinato	36 425 670-08
	Dark Chrome	36 425 670-19
	Light Gold spazzolato	36 425 670-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 425 670-28
	Nero opaco	36 425 670-33
	Champagne (Oro 22k)	36 425 670-47
	Cromo spazzolato	36 425 670-93
	Dark Platinum spazzolato	36 425 670-99

Prodotti complementari necessari



- Termostato incasso -** 35 425 970 90
- Profondità d'incasso max. 136 mm
 - profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari



- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



- Termostato incasso con intercettatore -** 35 426 970 90
- Profondità d'incasso max. 136 mm
 - profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari necessari



- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -
Champagne spazzolato (Oro 22k)

IMO

36 425 670
mm [inches]


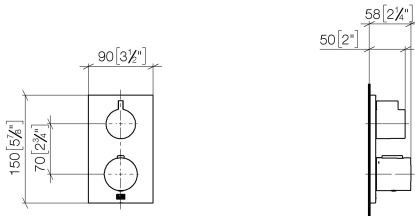


Diagramma di portata

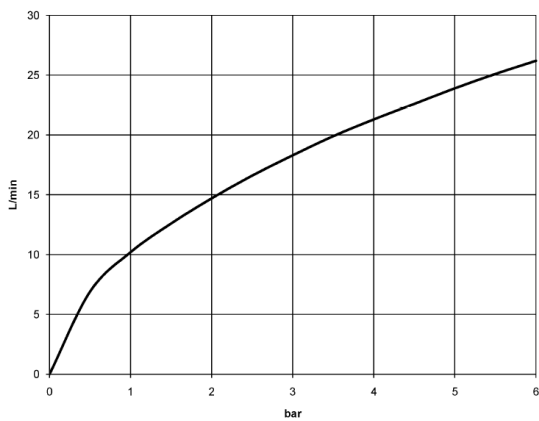

Certificati

LGA_19385.

DVGW_DW-
6512DN0119.

LGA_19384.

WRAS_1906098.

Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -
Champagne spazzolato (Oro 22k)

36 425 670

