

LISSÉ Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a due vie -
Light Gold spazzolato

LISSÉ

36 426 845
Versione del prodotto da 30/06/2022



- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- piastra di copertura 150 x 90 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

	Light Gold spazzolato	36 426 845-27
	Cromato	36 426 845-00
	Platinato spazzolato	36 426 845-06
	Dark Chrome	36 426 845-19
	Nero opaco	36 426 845-33
	Cromo spazzolato	36 426 845-93
	Dark Platinum spazzolato	36 426 845-99

Prodotti complementari

	xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -	12 340 970 90
--	---	---------------

Prodotti complementari necessari

	xGRID Staffa di montaggio 555 mm -	12 360 970 90
--	---	---------------

LISSE Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a due vie -
Light Gold spazzolato

LISSE

36 426 845
Versione del prodotto da 30/06/2022

mm [inches]


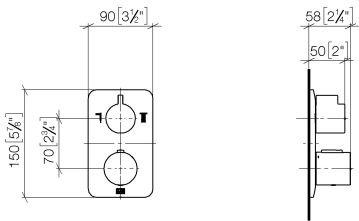


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	

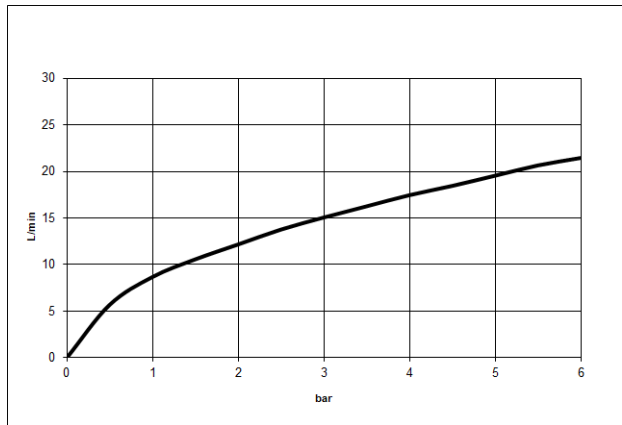

LISSE Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a due vie -
Light Gold spazzolato

LISSE

36 426 845 Versione del prodotto da 30/06/2022

Certificati e sostenibilità

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	---------------------	--------	-------------

LISSÉ Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a due vie - Light Gold spazzolato

LISSÉ

36 426 845 Versione del prodotto da 30/06/2022

