

**Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a tre vie -
Champagne spazzolato (Oro 22k)**

IMO

36 427 670



- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- piastra di copertura 150 x 90 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 427 670-46
	Cromato	36 427 670-00
	Platinato spazzolato	36 427 670-06
	Platinato	36 427 670-08
	Dark Chrome	36 427 670-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 427 670-28
	Nero opaco	36 427 670-33
	Champagne (Oro 22k)	36 427 670-47
	Cromo spazzolato	36 427 670-93
	Dark Platinum spazzolato	36 427 670-99

Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

Prodotti complementari necessari



Termostato incasso con intercettatore - 35 428 970 90
 • Profondità d'incasso max. 136 mm
 • profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari necessari



Termostato incasso - 35 427 970 90
 • Profondità d'incasso max. 136 mm
 • profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari



xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso - 12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



xGRID Staffa di montaggio 555 mm - 12 360 970 90

**Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a tre vie -
Champagne spazzolato (Oro 22k)**

IMO

36 427 670
mm [inches]


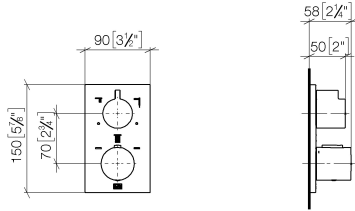


Diagramma di portata

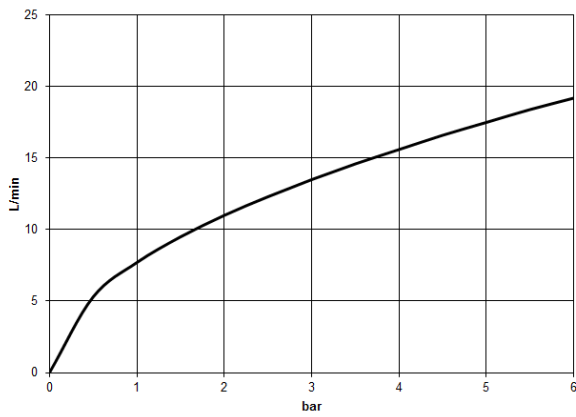

Certificati

LGA_29330.

DVGW_DW-
6512DN0119.

WRAS_1906098.

Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a tre vie -
Champagne spazzolato (Oro 22k)

IMO

36 427 670

