

xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 3/4" - Light Gold spazzolato

IMO

36 503 985



- piastra di copertura 120 x 120 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- cartuccia termostatica

Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Light Gold spazzolato	36 503 985-27
	Cromato	36 503 985-00
	Platinato spazzolato	36 503 985-06
	Platinato	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 503 985-28
	Nero opaco	36 503 985-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 503 985-46
	Champagne (Oro 22k)	36 503 985-47
	Cromo spazzolato	36 503 985-93
	Dark Platinum spazzolato	36 503 985-99

Prodotti complementari necessari



xTOOL Modulo termostato da incasso senza regolazione di portata - 35 503 970 90

- profondità d'incasso min. 95 mm
- Profondità d'incasso max. 160 mm

Prodotti complementari necessari



xGRID Staffa di montaggio 555 mm - 12 360 970 90

Prodotti complementari



xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso - 12 340 970 90

36 503 985
mm [inches]


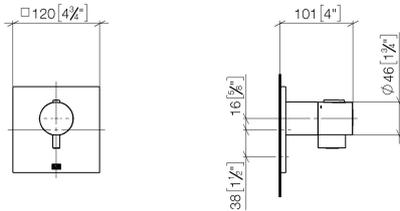


Diagramma di portata

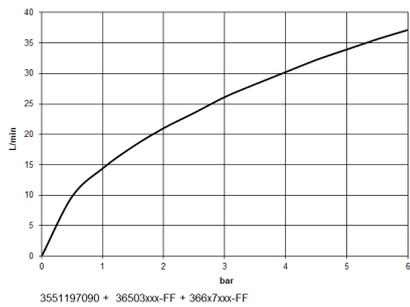

Certificati

WRAS_2011026.

DVGW_DW-
6512DN0706.

LGA_29930.

36 503 985

