

44 521 782



- sporgenza 165 mm
- Tecnologia di sensori a infrarossi
- altezza rubinetteria 313 mm
- altezza fino al rompigitto 206 mm
- diametro foro 35 mm
- bocca fissa
- portata max 5,7 l/min
- Getto squadrato con aria
- Adatto per la disinfezione termica
- Spegnimento automatico al raggiungimento del tempo preimpostato
- Controllo indiretto della temperatura (sottopiano)
- Scatola di controllo inclusa
- Campo di rilevazione del sensore regolabile
- Funzionamento a batteria o tramite alimentatore (batterie non incluse)
- Sono necessarie 4 batterie AA (1,5 V)
- senza piombo
- 1x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Batterie non incluse

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 44 521 782-19 |
|  | Cromato | 44 521 782-00 |
|  | Platinato spazzolato | 44 521 782-06 |
|  | Platinato | 44 521 782-08 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 44 521 782-28 |
|  | Nero opaco | 44 521 782-33 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 44 521 782-47 |
|  | Cromo spazzolato | 44 521 782-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 44 521 782-99 |

44 521 782

mm [inches]

1:5


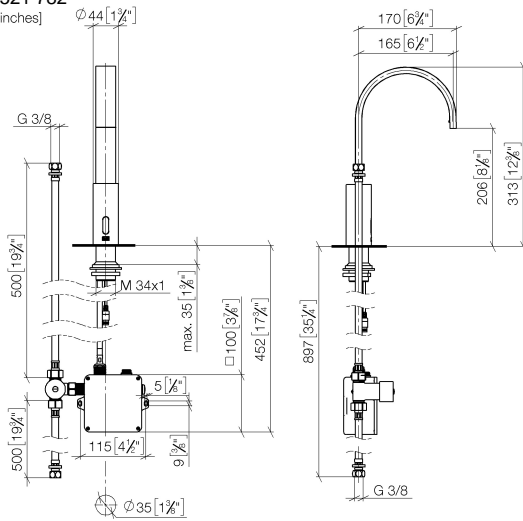


Diagramma di portata

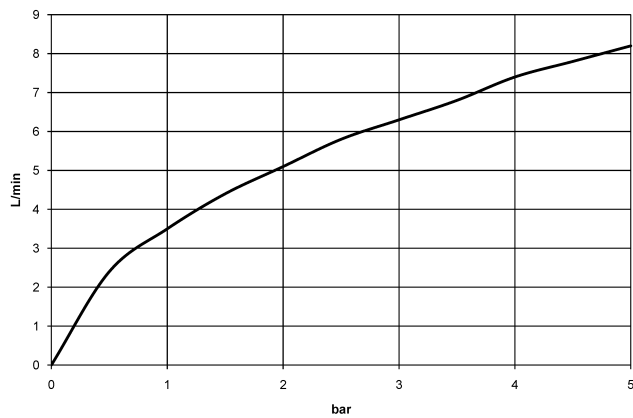

Certificati

Belgaqua_23-210- 27_1. LGA_38246. WRAS_2211011.

MEM Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica senza
piletta - Dark Chrome

MEM

44 521 782
Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

