

## eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta senza regolazione della temperatura - Cromato

TARA

ST 010 105 9882



Compatibile con: TARA, META

- sporgenza 166 mm
  - bocca girevole 360°
  - Getto circolare con aria
  - altezza rubinetteria 285 mm
  - altezza fino al rompigitto 163 mm
  - Rosetta Ø 60 mm
  - diametro foro 35 mm
  - 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
  - ingresso 1/2"
  - portata max 7 l/min
  - senza piombo
  - Lavaggio igienico automatico
  - Adatto per la disinfezione termica
  - Ritardo regolabile
  - Sensori ad alta frequenza con autotaratura
  - Valvola elettromagnetica
  - Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale
  - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)**  
**Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile**  
**ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti**

### Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x

42 766 970 90



1x

13 716 882-00



**eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta senza regolazione della temperatura - Cromato**

TARA

ST 010 105 9882



Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- Lavaggio igienico automatico
- Adatto per la disinfezione termica
- Ritardo regolabile
- Sensori ad alta frequenza con autotaratura
- Valvola elettromagnetica
- Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale

**Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)**

**Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile**

**ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti**

Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)

Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile

ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

**Prodotti complementari necessari**



**eSET Touchfree Batteria lavabo senza regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie da parete -** 35 743 970 90

- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 125 mm

**Prodotti complementari**

**Prolunga per Touchfree 500 mm -** 12 765 970 90



**Prodotti complementari necessari**




**eSET Touchfree Batteria lavabo senza regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie freestanding -** 35 742 970 90

**eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta senza regolazione della temperatura - Cromato**

TARA


ST 010 105 0882  
mm [inches]

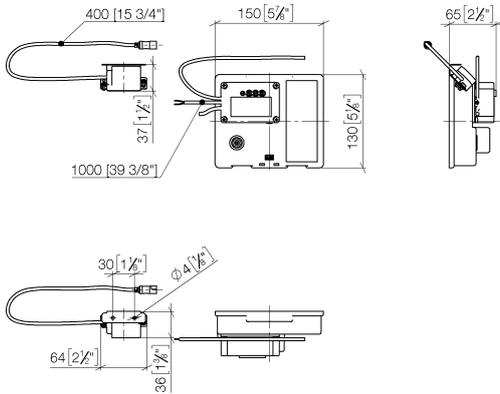

**Certificati**

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 105 9882

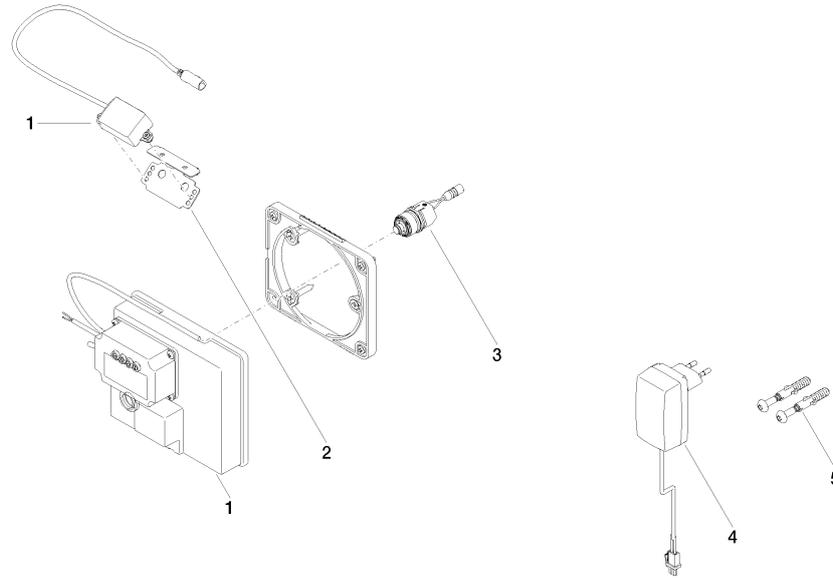

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 10 01 177 00 90	accessori elettrici	1	2
2	90 17 20 199 00 90	sostegno	1	2
3	04 30 50 079 00 90	valvola	1	2
4	04 10 01 050 00 90	unità di alimentazione	1	60
5	04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	1	2

ST 010 105 9882




Compatibile con: TARA, META

- sporgenza 166 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 285 mm
- altezza fino al rompigitto 163 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB


Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree CON o SENZA regolatore della temperatura



ST 010 105 0882  
mm [inches]

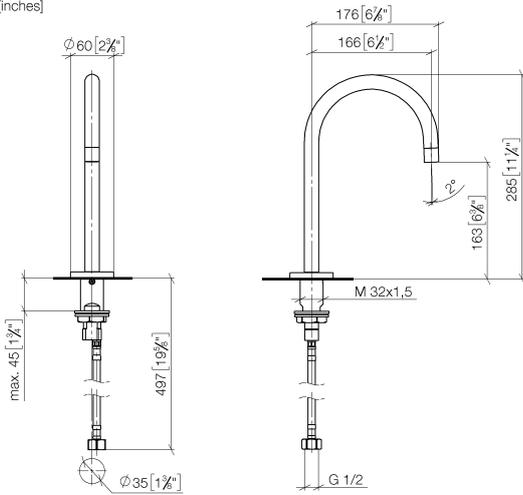

**Diagramma di portata**

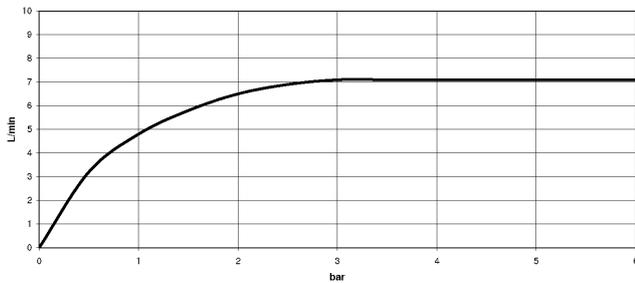


**Certificati**

LGA\_29120.

WRAS\_1909064.

GDV\_0400289.

ST 010 105 9882

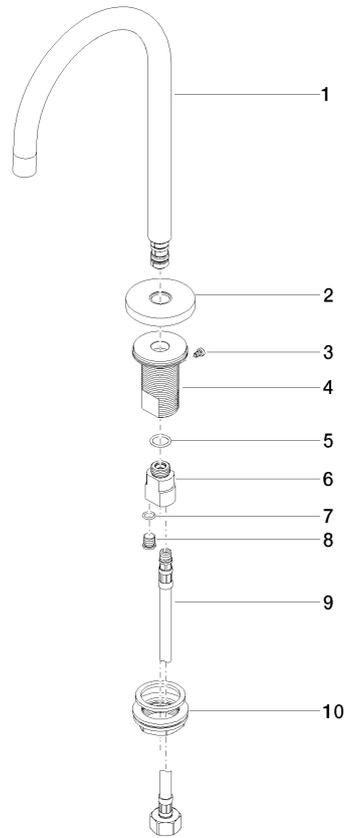

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 28 22 319 00-00	bocca di erogazione	1	10
2	09 27 89 114-00	rosetta	1	10
3	09 30 30 037 90	vite	1	2
4	09 30 22 027 90	attacco	1	60
5	09 14 10 130 90	guarnizione	1	2
6	09 11 10 055 10 90	attacco	1	2
7	90 14 10 060 00 90	guarnizione	1	2
8	09 31 20 065 90	tappo	1	2
9	04 30 04 019 00 90	flessibile	1	2
10	04 23 10 009 01 90	set di fissaggio	1	2