

ST 010 107 1R11



- sporgenza 167 mm
 - bocca fissa
 - Getto squadrato con aria
 - altezza rubinetteria 198 mm
 - altezza fino al rompigitto 133 mm
 - diametro foro 35 mm
 - 2x tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2"
 - ingresso 1/2"
 - portata max 4,5 l/min
 - senza piombo
 - Lavaggio igienico automatico
 - Adatto per la disinfezione termica
 - Ritardo regolabile
 - Sensori ad alta frequenza con autotaratura
 - Valvola elettromagnetica
 - Regolazione della temperatura tramite termostato
 - Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)**
Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile
ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 42 765 970 90



1x 13 717 811-00

ST 010 107 1R11



Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- Lavaggio igienico automatico
- Adatto per la disinfezione termica
- Ritardo regolabile
- Sensori ad alta frequenza con autotaratura
- Valvola elettromagnetica
- Regolazione della temperatura tramite termostato
- Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale

Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)

Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile

ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)

Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile

ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

Prodotti complementari necessari



eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie da parete - 35 741 970 90

- Profondità d'incasso max. 125 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

Prodotti complementari

Prolunga per Touchfree 500 mm - 12 765 970 90




Prodotti complementari necessari



eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie freestanding - 35 740 970 90


ST 010 107 1R11
mm [inches]

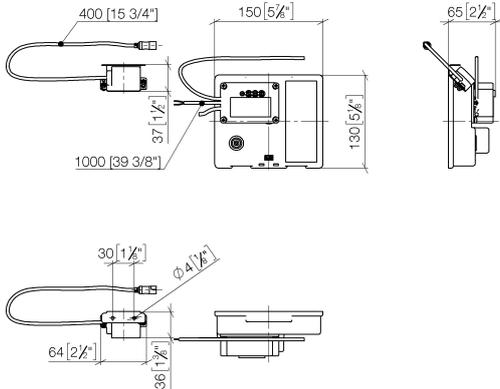

Certificati

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 107 1811

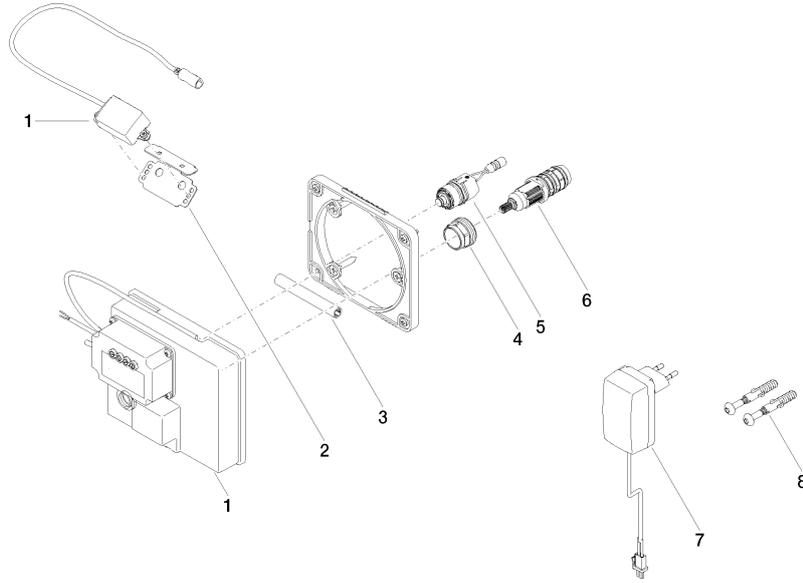

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 10 01 177 00 90	accessori elettrici	1	2
2	90 17 20 199 00 90	sostegno	1	2
3	90 23 01 124 00 90	bussola	1	2
4	09 23 10 129 90	dado	1	2
5	04 30 50 079 00 90	valvola	1	2
6	90 15 02 013 00 90	cartuccia	1	2
7	04 10 01 246 00 90	accessori elettrici	1	2
8	04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	1	2

CYO eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

CYO

ST 010 107 1811



- sporgenza 167 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 198 mm
- altezza fino al rompigitto 133 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2"
- portata max 4,5 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	13 717 811-00
	Platinato spazzolato	13 717 811-06
	Dark Chrome	13 717 811-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 717 811-28
	platinato / platinato opaco	13 717 811-36
	Ottone / Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 717 811-38
	Dark Platinum spazzolato	13 717 811-99

ST 010 107 1R11

mm [inches]


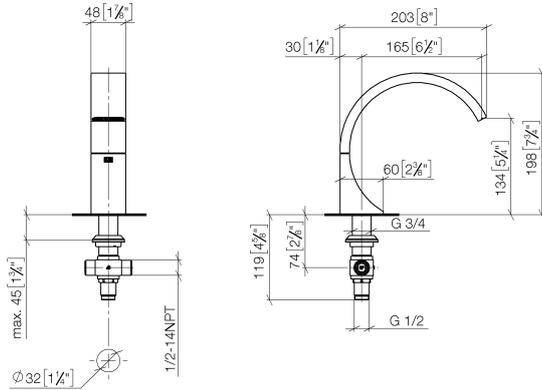


Diagramma di portata

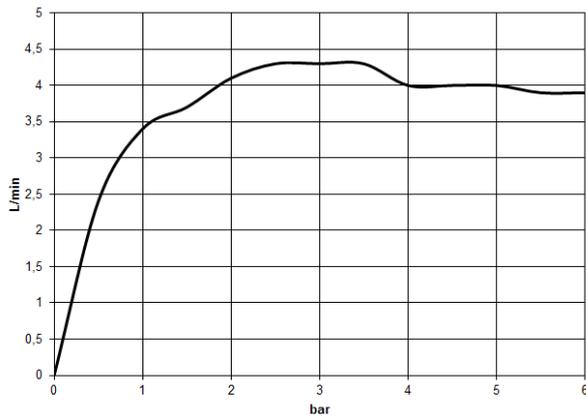

Certificati

LGA_38115.

WRAS_2107093.


IAPMO_8834 (2).

IAPMO_N-4976.

IAPMO_4976 (6).

IAPMO_6397.

ST 010 107 1R11

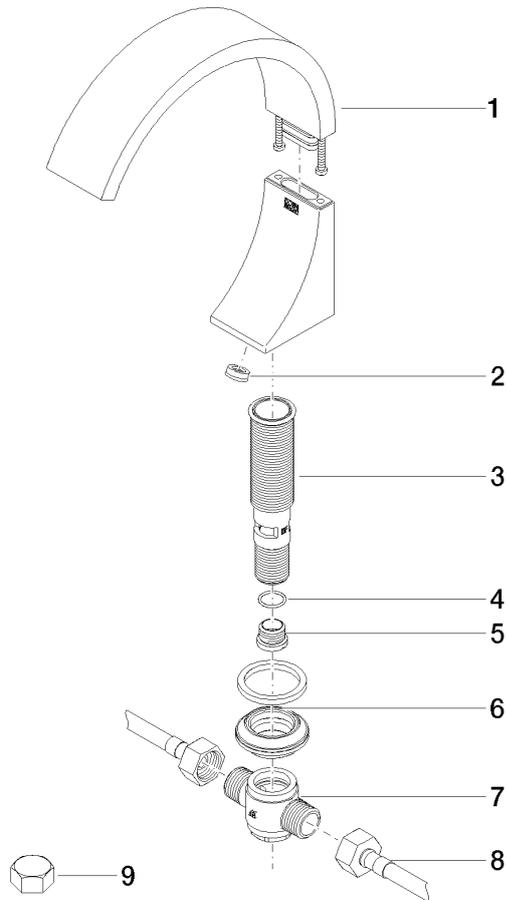

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 11 70 013 00-00	bocca di erogazione	1	10
2	09 23 01 163 90	limitatore di portata	1	2
3	90 30 01 033 00 90	alloggio	1	2
4	09 14 10 017 90	guarnizione	1	2
5	09 24 04 021 10 90	ugello	1	2
6	04 23 10 044 09 90	set di fissaggio	1	2
7	90 17 11 020 10 90	distributore	1	2
8	04 30 04 096 00 90	flessibile	2	2
9	04 21 02 006 00 92	calotta	2	2