

ST 010 200 1670



- sporgenza 170 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- diametro foro 40 mm
- rosette 60 x 78 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Lavaggio igienico automatico
- Adatto per la disinfezione termica
- Ritardo regolabile
- Sensori ad alta frequenza con autotaratura
- Valvola elettromagnetica
- Regolazione della temperatura tramite termostato
- Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

### Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x

42 765 970 90



1x

13 800 670-00



# IMO eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

IMO

ST 010 200 1670



Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- Lavaggio igienico automatico
- Adatto per la disinfezione termica
- Ritardo regolabile
- Sensori ad alta frequenza con autotaratura
- Valvola elettromagnetica
- Regolazione della temperatura tramite termostato
- Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale

**Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)**

**Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile**

**ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti**

Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)

Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile

ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

## Prodotti complementari necessari



**eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie da parete -** 35 741 970 90

- Profondità d'incasso max. 125 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

## Prodotti complementari

**Prolunga per Touchfree 500 mm -** 12 765 970 90




## Prodotti complementari necessari



**eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie freestanding -** 35 740 970 90


ST 010 200 1670  
mm [inches]

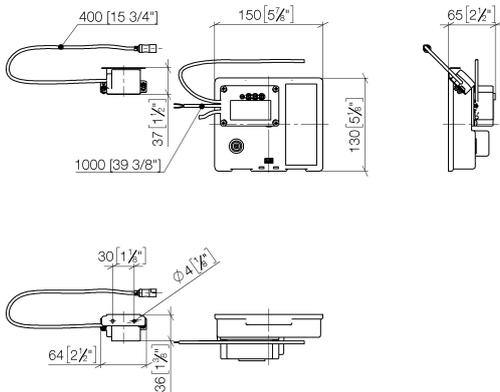

**Certificati**

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 200 1670

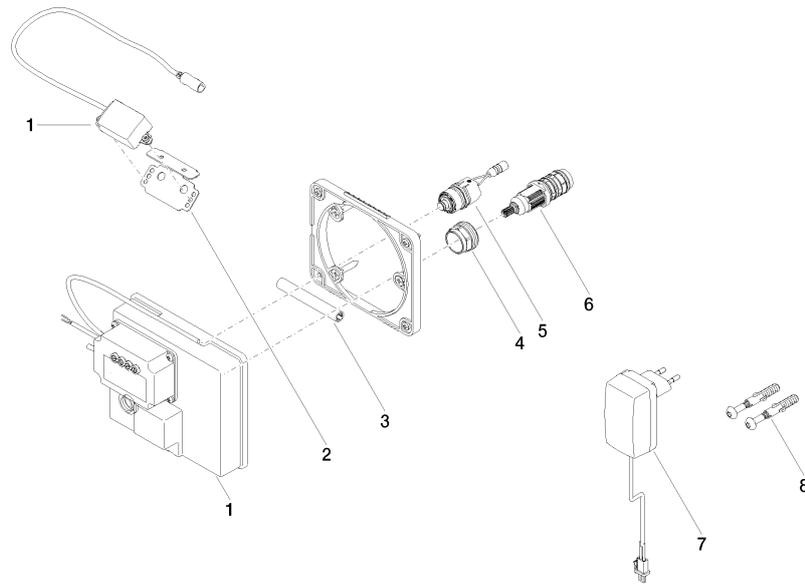

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 10 01 177 00 90	accessori elettrici	1	2
2	90 17 20 199 00 90	sostegno	1	2
3	90 23 01 124 00 90	bussola	1	2
4	09 23 10 129 90	dado	1	2
5	04 30 50 079 00 90	valvola	1	2
6	90 15 02 013 00 90	cartuccia	1	2
7	04 10 01 246 00 90	accessori elettrici	1	2
8	04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	1	2

**IMO eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato**

IMO

ST 010 200 1670



- sporgenza 170 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- diametro foro 40 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree CON o SENZA regolatore della temperatura

	Cromato	13 800 670-00
	Cromo spazzolato	13 800 670-93


**Prodotti complementari**




- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm



ST 010 200 1670  
mm [inches]

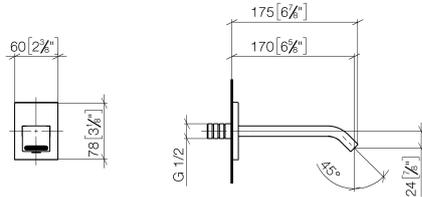


### Diagramma di portata

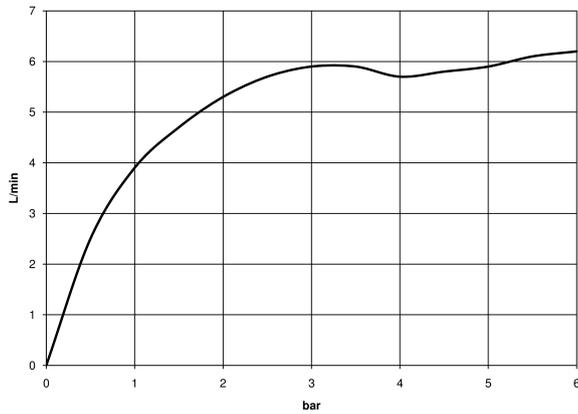

### Certificati

LGA\_29119.

WRAS\_2005002.

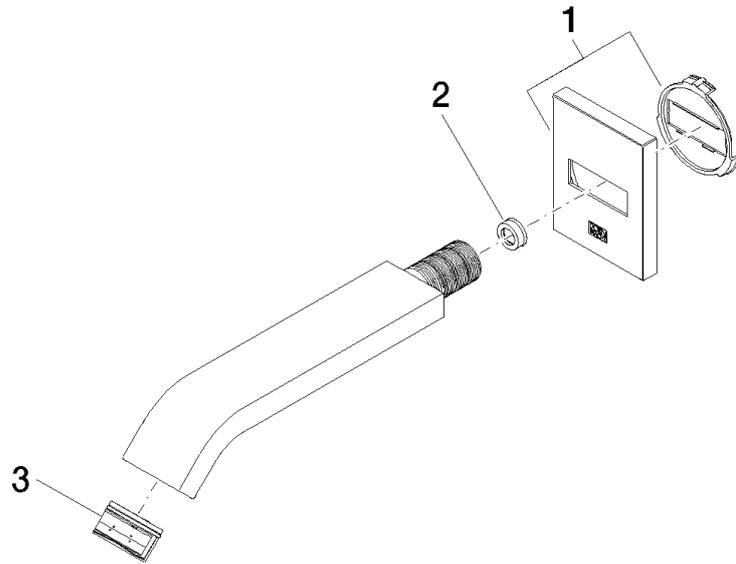

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 27 67 005 00-00	rosetta	1	10
2	09 23 01 079 90	limitatore di portata	1	2
3	90 29 03 045 00 90	rompigetto	1	2