

eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

TARA

ST 010 204 2882



Compatibile con: TARA, META

- sporgenza 190 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro 40 mm
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Lavaggio igienico automatico
- Adatto per la disinfezione termica
- Ritardo regolabile
- Sensori ad alta frequenza con autotaratura
- Valvola elettromagnetica
- Regolazione della temperatura tramite termostato
- Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x

42 765 970 90



1x

13 800 882-00

eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

TARA

ST 010 204 2882



Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- Lavaggio igienico automatico
- Adatto per la disinfezione termica
- Ritardo regolabile
- Sensori ad alta frequenza con autotaratura
- Valvola elettromagnetica
- Regolazione della temperatura tramite termostato
- Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale

Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)

Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile

ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)

Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile

ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

Prodotti complementari necessari



eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie da parete - 35 741 970 90

- Profondità d'incasso max. 125 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

Prodotti complementari

Prolunga per Touchfree 500 mm - 12 765 970 90




Prodotti complementari necessari



eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie freestanding - 35 740 970 90

eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato


ST 010 204 2882
mm [inches]

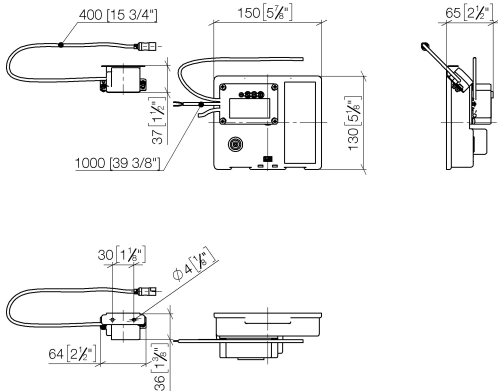

Certificati

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 204 2882

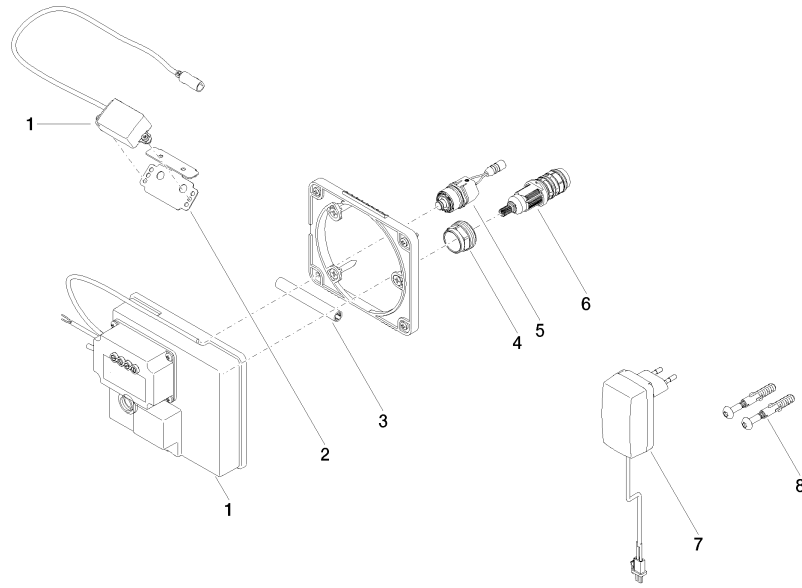

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 10 01 177 00 90	accessori elettrici	1	2
2	90 17 20 199 00 90	sostegno	1	2
3	90 23 01 124 00 90	bussola	1	2
4	09 23 10 129 90	dado	1	2
5	04 30 50 079 00 90	valvola	1	2
6	90 15 02 013 00 90	cartuccia	1	2
7	04 10 01 246 00 90	accessori elettrici	1	2
8	04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	1	2

eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

TARA

ST 010 204 2882



Compatibile con: TARA, META

- sporgenza 190 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro 40 mm
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree CON o SENZA regolatore della temperatura

	Cromato	13 800 882-00
	Dark Chrome	13 800 882-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 800 882-28
	Bronzo spazzolato	13 800 882-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 800 882-46
	Champagne (Oro 22k)	13 800 882-47
	Cromo spazzolato	13 800 882-93
	Dark Platinum spazzolato	13 800 882-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

ST 010 204 2882
mm [inches]



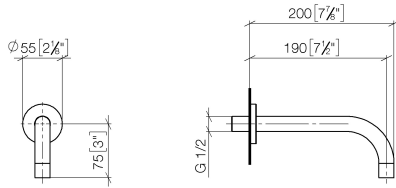


Diagramma di portata

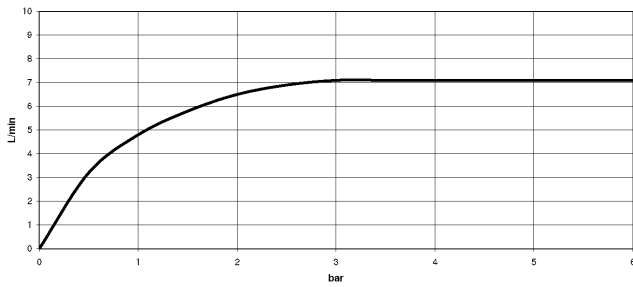

Certificati

WRAS_1811020. LGA_29119.

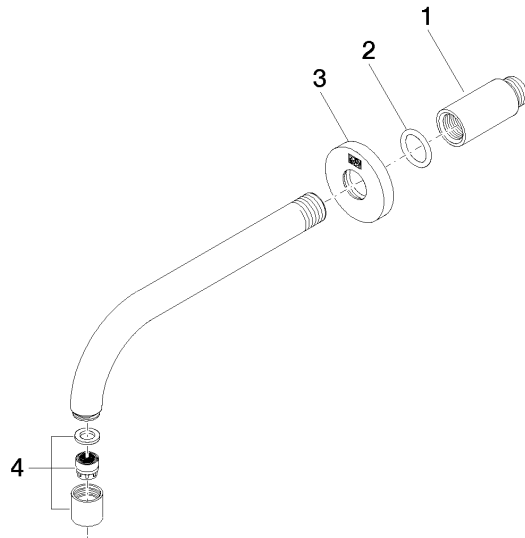

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 24 03 081 10 90	prolunga	1	2
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1	2
3	09 27 22 503-00	rosetta	1	10
4	90 23 01 019 00-00	rompigetto	1	10