

MEM Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento - Champagne cepillado (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versión del producto de 30/9/2005



- Saliente 280 mm
- Cascada
- Altura total 830 - 900 mm
- Altura hasta el aireador 665 – 735 mm
- Roseta corrediza 130 x 130 mm
- Caudal máx. 47,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 672 780-46
	Cromo	13 672 780-00
	Platino cepillado	13 672 780-06
	Platino	13 672 780-08
	Dark Chrome	13 672 780-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 672 780-28
	Dark Brass cepillado	13 672 780-39
	Champagne (Oro 22k)	13 672 780-47

Complementos necesarios



- Fijación al suelo empotrada -** 35 945 970 90
- Profundidad de montaje máx. 150 mm
 - Profundidad de montaje mín. 80 mm


MEM Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento - Champagne cepillado (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versión del producto de 30/9/2005
mm [inches]



Diagrama de flujo

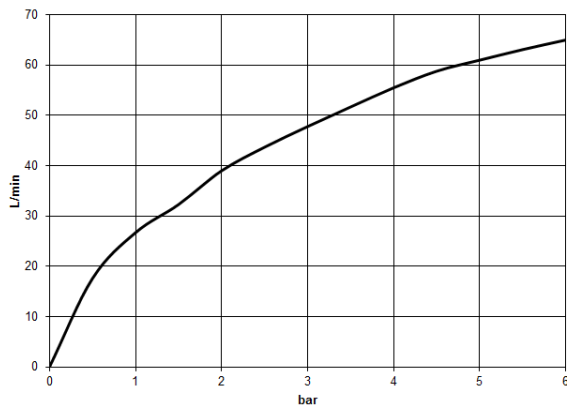

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento - Champagne
cepillado (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versión del producto de 30/9/2005

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976	LGA_18	WRAS_250602
------------	--------	-------------

MEM Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento - Champagne cepillado (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versión del producto de 30/9/2005

