

## SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

---

13 800 740



- Saliente 125 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo

Altura de montaje mínima de 125 mm desde el borde superior del lavabo hasta el centro de la conexión de agua. El extremo anterior del caño debería quedar al menos 20 mm por detrás del borde trasero de la cubeta.

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

### Complementos recomendados

---



**Cuerpo empotrado -**


35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm


## SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

13 800 740



mm [inches]

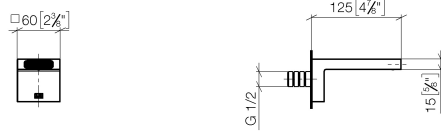

### Diagrama de flujo

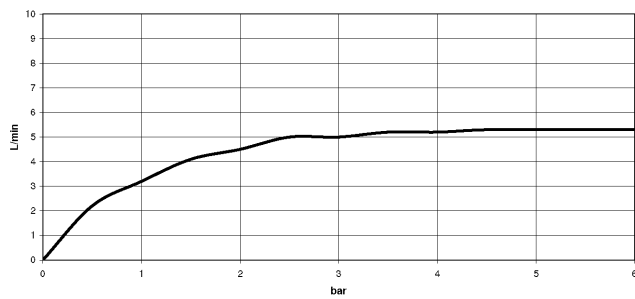


### Diagrama de trayectoria

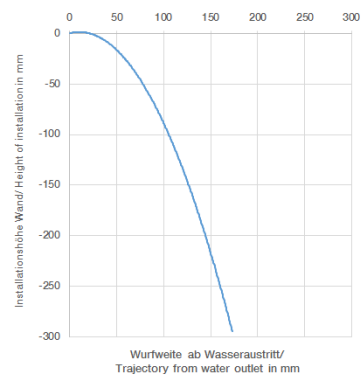

## SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

13 800 740

**Versión del producto de 7/1/2016**

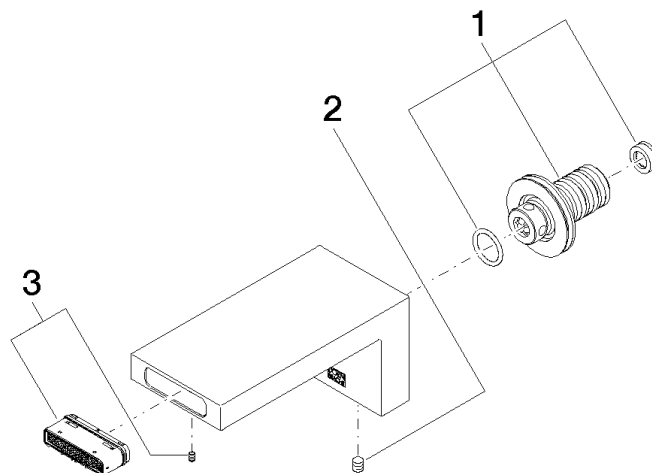



SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

13 800 740

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 7/1/2016

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 24 03 108 00 90	juego de boquilla	3	2