

13 800 809 Versión del producto de 13/3/2017



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree con ajuste de temperatura

	Cromo	13 800 809-00
	Platino cepillado	13 800 809-06
	Platino	13 800 809-08
	Dark Chrome	13 800 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 800 809-28
	Bronce cepillado	13 800 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 800 809-46
	Champagne (Oro 22k)	13 800 809-47
	Dark Platinum cepillado	13 800 809-99

Complementos recomendados

- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
 - Profundidad de montaje mín. 90 mm





Diagrama de flujo


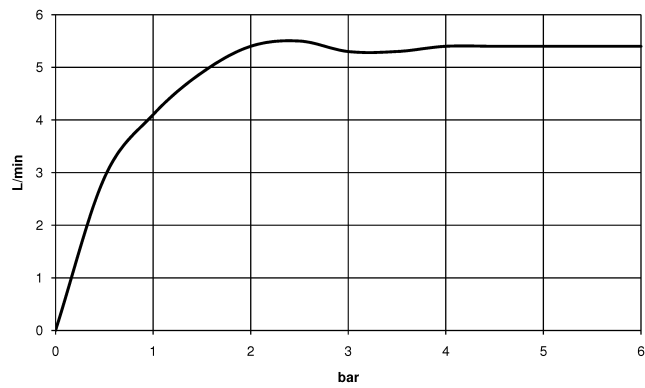


Diagrama de trayectoria

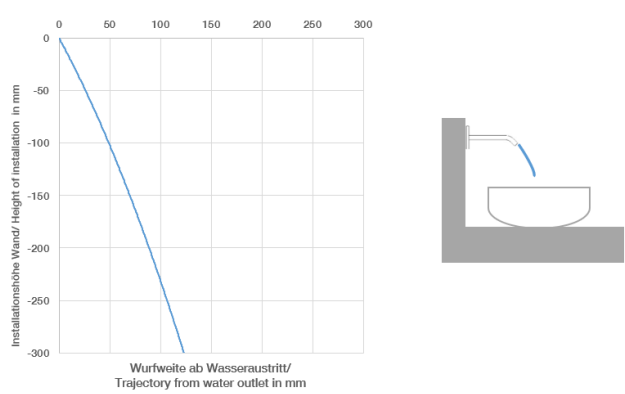

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

VAIA

13 800 809 Versión del producto de 13/3/2017

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2306

LGA_29



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	90 28 22 310 00-00	caño	1,00	10
2	09 14 10 084 90	sello	1,00	2
3	09 27 80 011-00	roseta	1,00	10
1	09 24 03 269 90	boquilla	1,00	2