

**Caño mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome**

SERIES SPECIFIC

13 800 882



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree con ajuste de temperatura

	Dark Chrome	13 800 882-19
	Cromo	13 800 882-00
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 800 882-28
	Bronce cepillado	13 800 882-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 800 882-46
	Champagne (Oro 22k)	13 800 882-47
	Cromo cepillado	13 800 882-93
	Dark Platinum cepillado	13 800 882-99


**Complementos recomendados**

- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm



13 800 882

mm [inches]

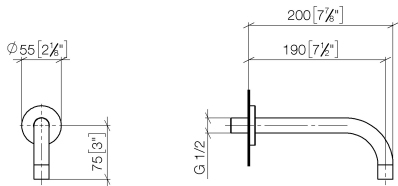

### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



Caño mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

13 800 882

Certificados y sostenibilidad

LGA\_29                      WRAS\_240602

13 800 882

