

IMO Caño de salida de bañera para montaje a pared - Cromo

IMO

13 801 670 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 200 mm
- Chorro normal rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 25,1 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Cromo	13 801 670-00
	Platino cepillado	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold cepillado	13 801 670-27
	Negro mate	13 801 670-33
	Cromo cepillado	13 801 670-93
	Dark Platinum cepillado	13 801 670-99

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
 - Profundidad de montaje mín. 90 mm




IMO Caño de salida de bañera para montaje a pared - Cromo

IMO

13 801 670 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976 WRAS_2005

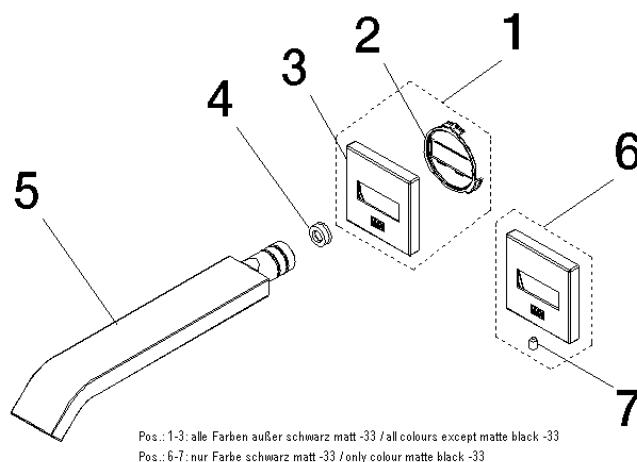

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	09 31 11 058 90	varilla	1,00	2
2	09 18 40 139 90	alojamiento	1,00	2
4	09 23 01 057 90	limitador de caudal	1,00	2
6	90 27 97 050 00-33	roseta	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
5	04 28 22 241 00-00	caño	1,00	10
1	90 27 67 008 00-00	roseta	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
3	09 27 67 008-00	roseta	1,00	10