


IMO Caño de salida de bañera para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

IMO

13 801 670



- Saliente 200 mm
- Chorro normal rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 25,1 l/min con 3 bares de presión hidráulica

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum cepillado | 13 801 670-99 |
|  | Cromo | 13 801 670-00 |
|  | Platino cepillado | 13 801 670-06 |
|  | Dark Chrome | 13 801 670-19 |
|  | Light Gold cepillado | 13 801 670-27 |
|  | Negro mate | 13 801 670-33 |
|  | Cromo cepillado | 13 801 670-93 |

Complementos recomendados



Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

13 801 670

mm [inches]

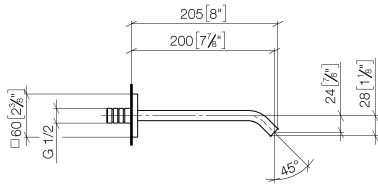


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



IMO Caño de salida de bañera para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

IMO

13 801 670

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2005

