

## LULU Caño de salida de bañera para montaje a pared - Platino cepillado

LULU

13 801 710 Versión del producto de 31/3/2009



- Saliente 200 mm
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica



Platino cepillado

13 801 710-06



Cromo

13 801 710-00

### Complementos recomendados




#### Cuerpo empotrado -


35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

mm [inches]

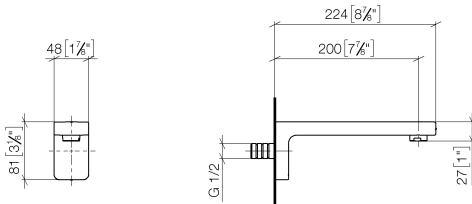

### Diagrama de flujo

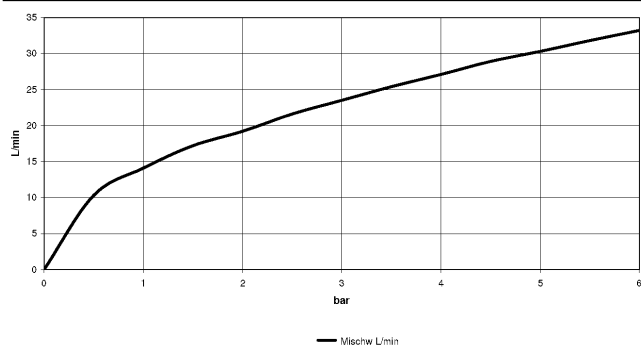

### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



LULU Caño de salida de bañera para montaje a pared - Platino cepillado

LULU

13 801 710    Versión del producto de 31/3/2009

Certificados y sostenibilidad

LGA\_9                      IAPMO\_4976                      WRAS\_2305

