

MEM Caño de salida de bañera para montaje a pared - Platino

MEM

13 801 782 Versión del producto de 10/3/2014



- Saliente 220 mm
- Aireador rectangular
- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 38,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Platino	13 801 782-08
	Cromo	13 801 782-00
	Platino cepillado	13 801 782-06
	Dark Chrome	13 801 782-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 801 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 782-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 782-47
	Dark Platinum cepillado	13 801 782-99

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado - 35 085 970 90



- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------




MEM Caño de salida de bañera para montaje a pared - Platino

MEM

13 801 782 Versión del producto de 10/3/2014

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2203 IAPMO_4976

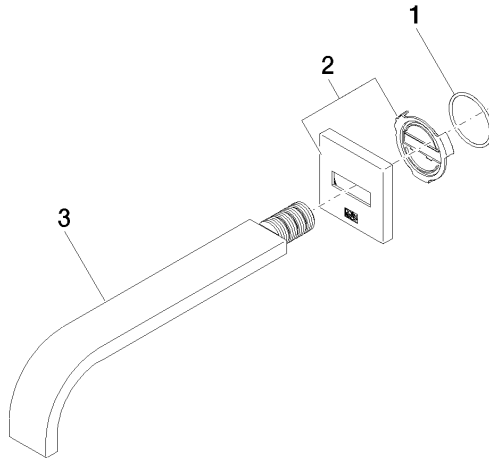

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 14 10 111 90	sello	1,00	2
2	90 27 78 035 00-08	roseta	1,00	40
3	04 28 22 290 00-08	caño	1,00	40