

## LISSÉ Caño de salida de bañera para montaje a pared - Cromo

LISSÉ

13 801 845 Versión del producto de 9/3/2016



- Saliente 210 mm
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica


	Cromo	13 801 845-00
	Platino cepillado	13 801 845-06
	Dark Chrome	13 801 845-19
	Light Gold cepillado	13 801 845-27
	Negro mate	13 801 845-33
	Cromo cepillado	13 801 845-93
	Dark Platinum cepillado	13 801 845-99

### Complementos recomendados




- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm

mm [inches]

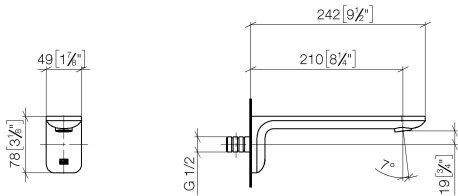

### Diagrama de flujo

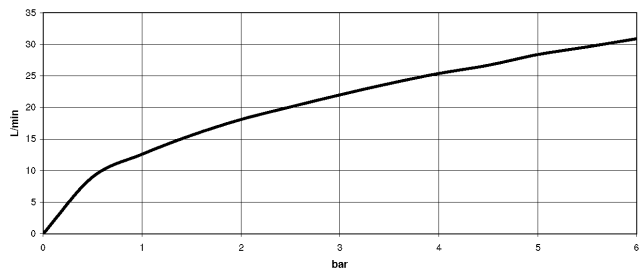

### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	




LISSE Caño de salida de bañera para montaje a pared - Cromo

LISSE

13 801 845    Versión del producto de 9/3/2016

Certificados y sostenibilidad

IAPMO\_4976            LGA\_29            WRAS\_2207

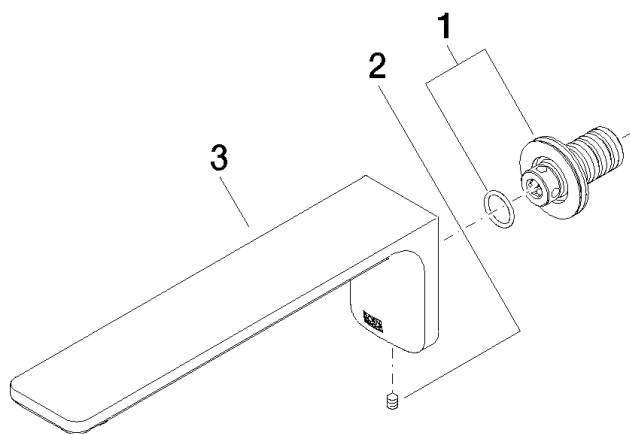

## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 24 03 108 00 90	juego de boquilla	1,00	2
3	90 11 84 014 02-00	caño	1,00	10
2	90 31 11 004 00 90	varilla	1,00	2