

TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

13 801 892



- Saliente 200 mm
- Chorro normal redondo
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 29 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Latón cepillado (Oro 23k)	13 801 892-28
	Cromo	13 801 892-00
	Platino cepillado	13 801 892-06
	Platino	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Negro mate	13 801 892-33
	Bronce cepillado	13 801 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 892-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 892-47
	Cromo cepillado	13 801 892-93
	Dark Platinum cepillado	13 801 892-99

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -**
•Profundidad de montaje máx. 163 mm
•Profundidad de montaje mín. 90 mm
- 35 085 970 90

TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

13 801 892
mm [inches]


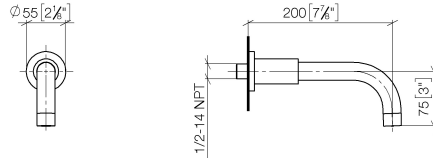


Diagrama de flujo

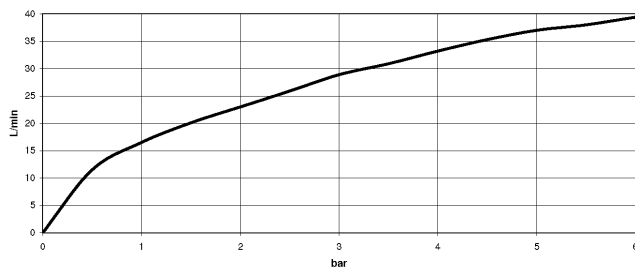

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón cepillado (Oro 23k)


TARA

13 801 892

Certificado

WRAS_1811

LGA_18

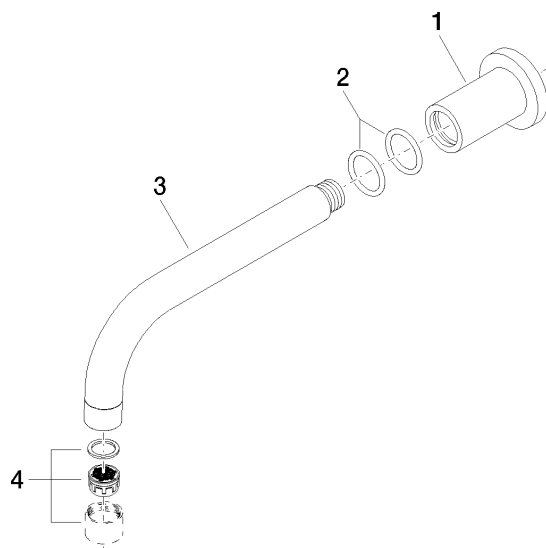



TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

13 801 892

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 27 89 009-28	roseta	5	20