

**TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Cromo cepillado**

TARA

13 801 892




- Saliente 200 mm
- Chorro normal redondo
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 29 l/min con 3 bares de presión hidráulica


	Cromo cepillado	13 801 892-93
	Cromo	13 801 892-00
	Platino cepillado	13 801 892-06
	Platino	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 801 892-28
	Negro mate	13 801 892-33
	Bronce cepillado	13 801 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 892-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 892-47
	Dark Platinum cepillado	13 801 892-99

13 801 892

mm [inches]

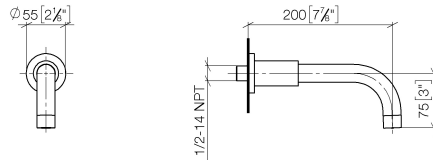

### Diagrama de flujo

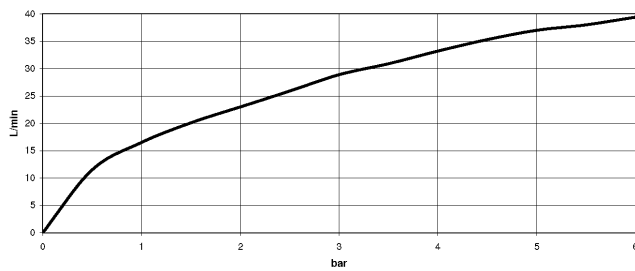

### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Cromo cepillado

TARA

13 801 892

Certificado


IAPMO\_4976

WRAS\_1811

LGA\_18

**Versión del producto de 4/1/2024**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

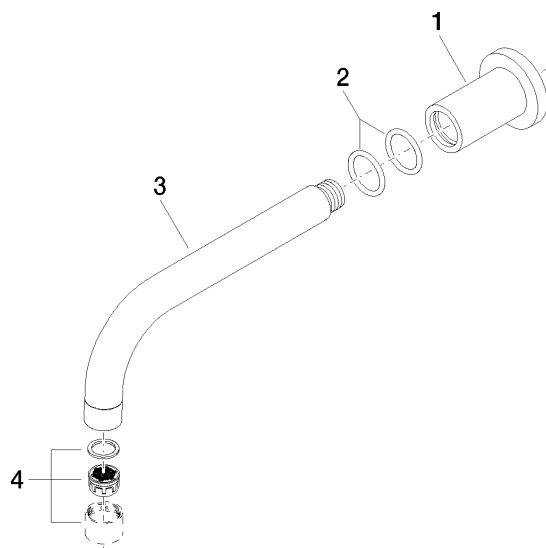



TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Cromo cepillado

TARA

13 801 892

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 27 89 009-93	roseta	5	20