

SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

13 805 980



- Saliente 220 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet
Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

Complementos recomendados



Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

13 805 980

mm [inches]


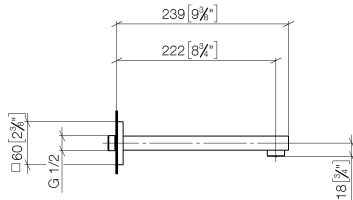


Diagrama de flujo

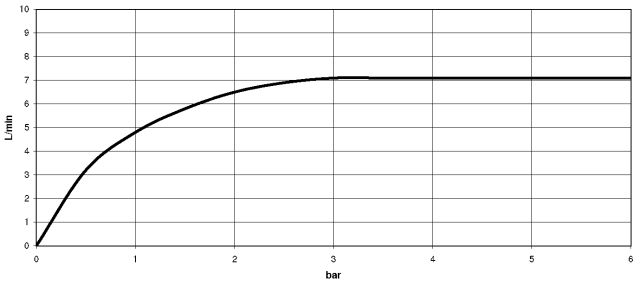

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

13 805 980

Certificado


WRAS_1904

LGA_18

SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

13 805 980

Versión del producto de 4/30/2009

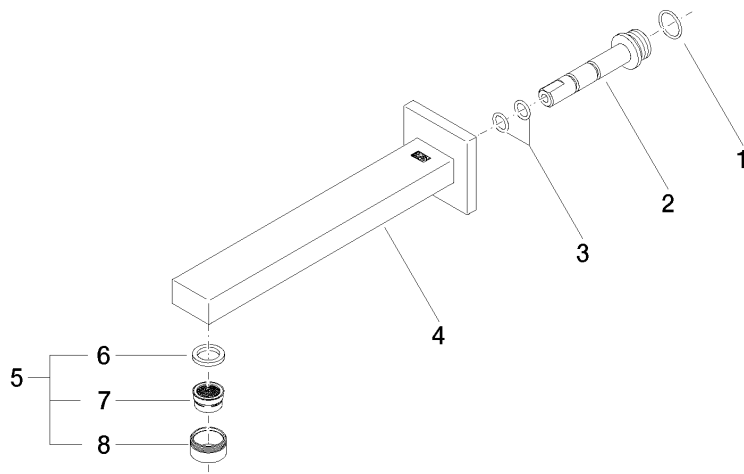



SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

13 805 980

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/30/2009