

IMO Grifo de un agua Agua fría - Light Gold cepillado

IMO

17 500 671 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 105 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 126 mm
- Altura hasta el aireador 66 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Roseta Ø 50 mm
- Caudal máx. 4,6 l/min
- Sin plomo

	Light Gold cepillado	17 500 671-27
	Cromo	17 500 671-00
	Platino cepillado	17 500 671-06
	Dark Chrome	17 500 671-19
	Negro mate	17 500 671-33
	Cromo cepillado	17 500 671-93
	Dark Platinum cepillado	17 500 671-99

mm [inches]


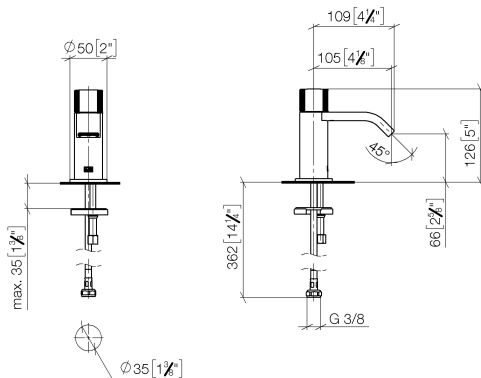


Diagrama de flujo

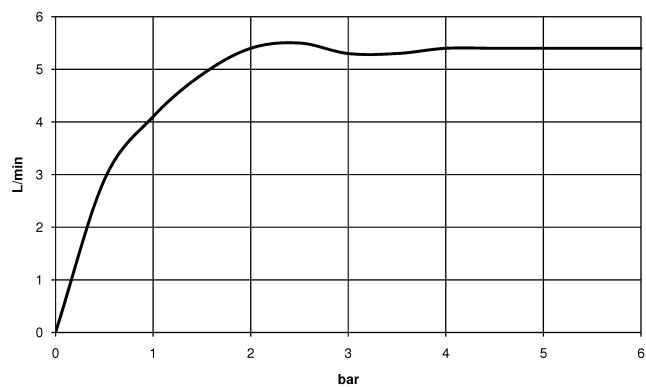

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



IMO Grifo de un agua Agua fría - Light Gold cepillado

IMO


17 500 671 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_38

17 500 671 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros
 acabados pueden
 encontrarse aquí:
 Cromo

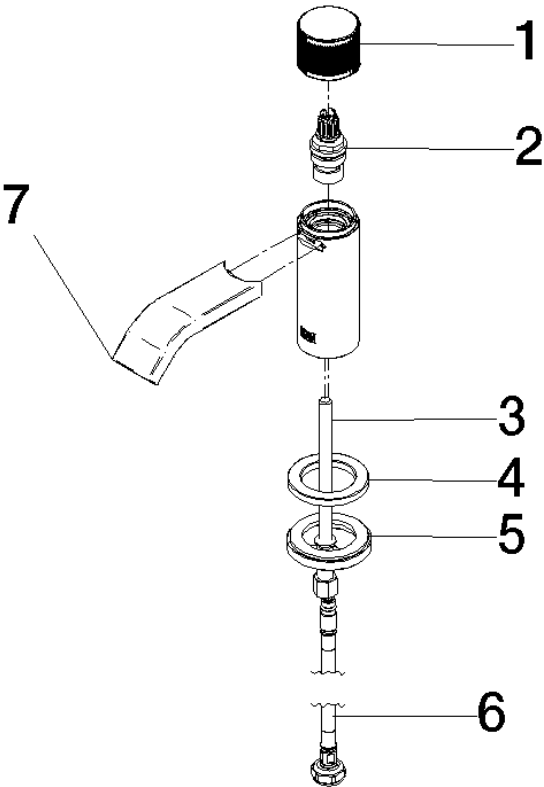

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	90 28 22 402 00-27	caño	1,00	30
6	04 30 04 100 00 90	manguera	1,00	2
3	09 31 11 012 90	varilla	1,00	2
5	04 30 11 038 00 90	juego de fijación	1,00	2
4	09 27 66 006-27	roseta	1,00	60
1	09 20 66 012-27	manilla	1,00	60
2	90 90 03 135 00 90	parte superior	1,00	2