






20 000 706    Versión del producto de 9/3/2015

- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo caliente




	Cromo	20 000 706-00
	Platino cepillado	20 000 706-06
	Dark Chrome	20 000 706-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 706-46
	Champagne (Oro 22k)	20 000 706-47
	Dark Platinum cepillado	20 000 706-99

mm [inches]

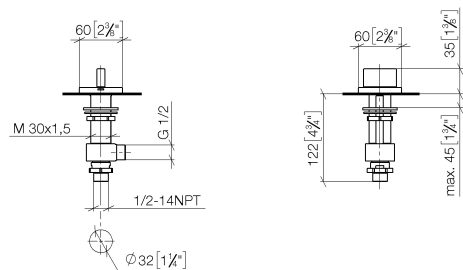

### Diagrama de flujo

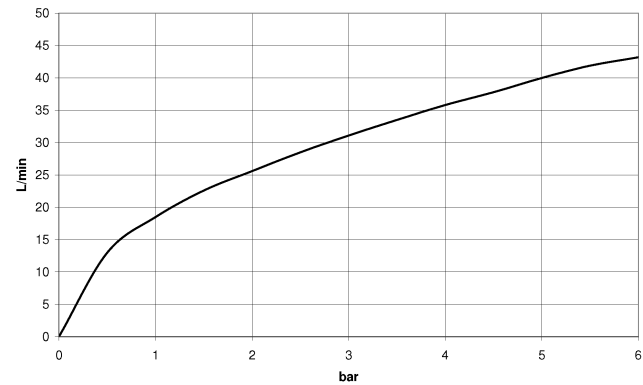

### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Cromo

CL.1

20 000 706    Versión del producto de 9/3/2015

Certificados y sostenibilidad


IAPMO_4976	WRAS_2103	LGA_28
------------	-----------	--------

## CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Cromo

CL.1

20 000 706 Versión del producto de 9/3/2015

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Platino cepillado

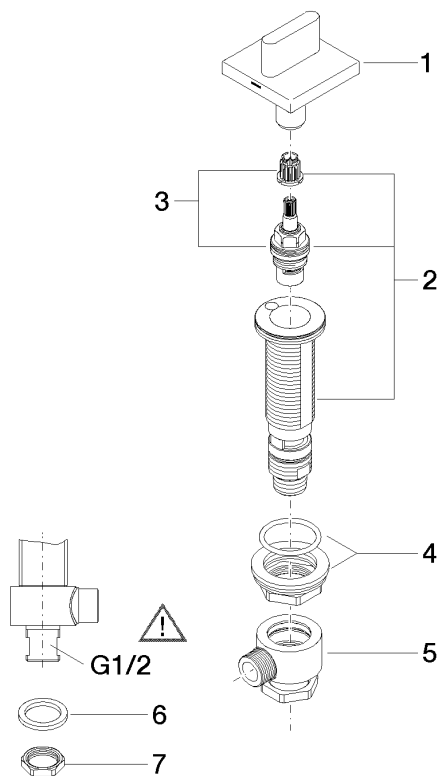

### Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2
2	04 17 11 058 32 90	pieza lateral	1,00	2
3	90 90 03 132 00 90	parte superior	1,00	2
8	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2
7	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2
1	90 20 70 051 05-00	manilla ( hot )	1,00	10
6	90 23 30 040 00-00	atornilladura	1,00	10