

20 705 782



- Saliente 165 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 144 mm
- Altura hasta el aireador 78 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Bronce cepillado	20 705 782-42
	Cromo	20 705 782-00
	Platino cepillado	20 705 782-06
	Platino	20 705 782-08
	Dark Chrome	20 705 782-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 705 782-28
		20 705 782-39
		20 705 782-43
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 705 782-46
	Champagne (Oro 22k)	20 705 782-47
	Dark Platinum cepillado	20 705 782-99

20 705 782

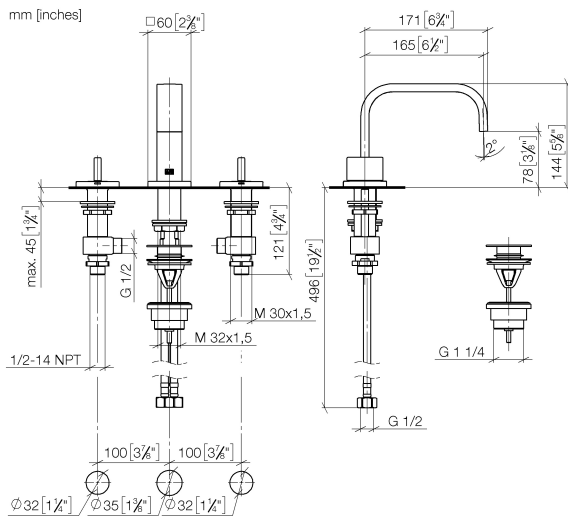


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Batería americana de lavabo con válvula automática - Bronce cepillado

MEM

20 705 782

Certificado


WRAS_240102

LGA_38

GDV_0400

20 705 782

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

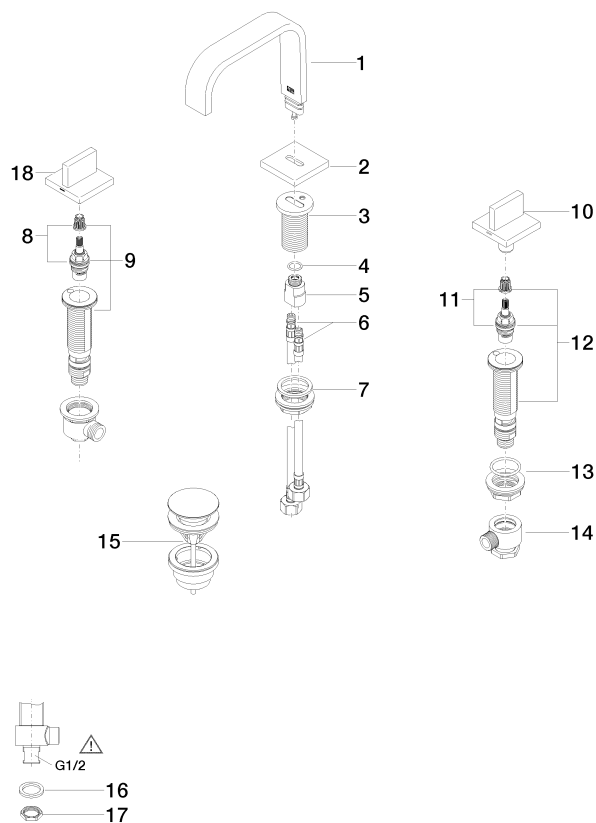



MEM Batería americana de lavabo con válvula automática - Bronce cepillado

MEM

20 705 782

Lista de piezas de recambios