

28 002 978



- Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 95mm
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


Protección contra reflujo.

	Platino	28 002 978-08 0010
	Cromo	28 002 978-00
	Cromo	28 002 978-00 0010
	Platino cepillado	28 002 978-06
	Platino cepillado	28 002 978-06 0010
	Platino	28 002 978-08
	Latón (Oro 23k)	28 002 978-09
	Latón (Oro 23k)	28 002 978-09 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 002 978-28
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 002 978-28 0010
	Cromo cepillado	28 002 978-93
	Cromo cepillado	28 002 978-93 0010
	Dark Platinum cepillado	28 002 978-99
	Dark Platinum cepillado	28 002 978-99 0010

28 002 978

mm [inches]




Códigos y Estándares			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	

Certificados y sostenibilidad		
LGA_18	IAPMO_11777	IAPMO_4976 (

28 002 978

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

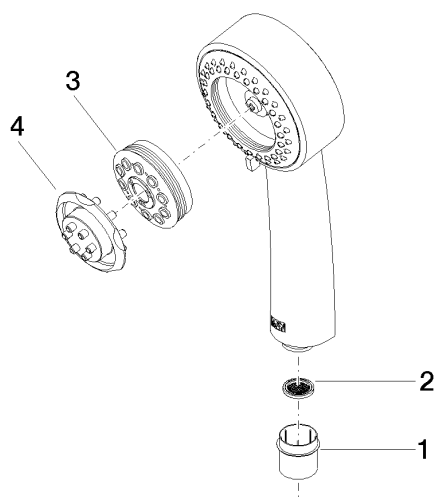

## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	09 23 01 039 90	tamiz	1,00	2
3	04 12 11 071 00 90	duchas	1,00	2
1	09 21 02 115 90	caperuza	1,00	2
4	09 30 09 022 90	llave	1,00	2