

28 508 360



- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 7,6 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcahofa de ducha Ø 94mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	28 508 360-00 0010
	Cromo	28 508 360-00
	Platino cepillado	28 508 360-06 0010
	Platino cepillado	28 508 360-06
	Platino	28 508 360-08 0010
	Platino	28 508 360-08
	Latón (Oro 23k)	28 508 360-09 0010
	Latón (Oro 23k)	28 508 360-09
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 360-28 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 360-28
	Dark Platinum cepillado	28 508 360-99 0010
	Dark Platinum cepillado	28 508 360-99

28 508 360

mm [inches]



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Certificados y sostenibilidad

LGA_38

28 508 360

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

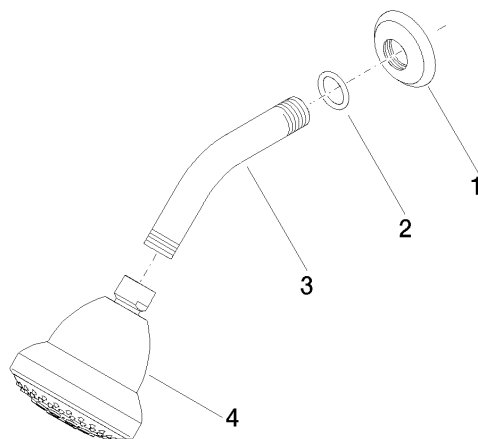

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	09 11 03 011-00	racor	1,00	10
1	09 27 35 003-00	roseta	1,00	10
4	04 12 11 120 01-00	duchas	1,00	10
2	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2