

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo

IMO

28 518 782



- Alcahocha de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Encaja con: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Cromo	28 518 782-00
	Platino cepillado	28 518 782-06
	Platino	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Oro claro cepillado	28 518 782-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 518 782-28
	Negro mate	28 518 782-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 518 782-46
	Champagne (Oro 22k)	28 518 782-47
	Cromo cepillado	28 518 782-93
	Dark Platinum cepillado	28 518 782-99

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
 - Profundidad de montaje mín. 90 mm

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo

IMO

28 518 782
mm [inches]




Diagrama de flujo


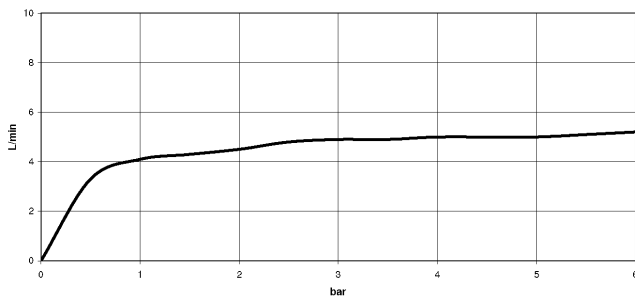


Diagrama de trayectoria

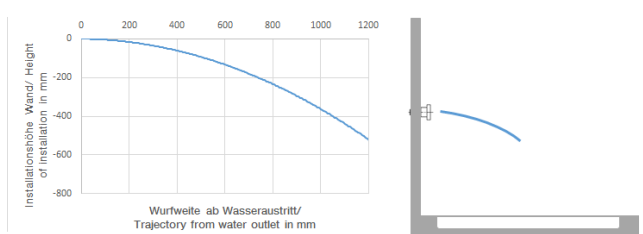

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo

IMO

28 518 782
Certificado

LGA_38

IAPMO_4976


WRAS_1809

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo

IMO

28 518 782

Versión del producto de 3/10/2014

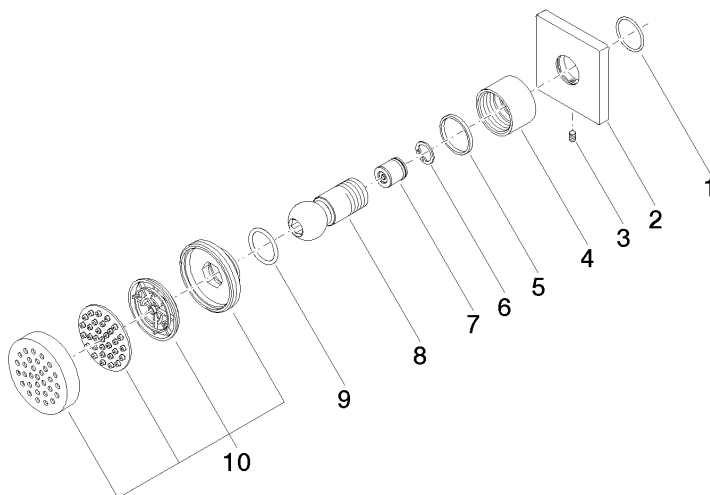



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce -
Cromo

IMO

28 518 782

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/10/2014

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 14 10 098 90	sello	10	2