

30 010 809



- Saliente 151 mm
- Caño rígido
- Adaptador con RM 3/4"
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum cepillado | 30 010 809-99 |
|  | Cromo | 30 010 809-00 |
|  | Platino cepillado | 30 010 809-06 |
|  | Platino | 30 010 809-08 |
|  | Dark Chrome | 30 010 809-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 30 010 809-28 |
|  | Bronce cepillado | 30 010 809-42 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 30 010 809-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 30 010 809-47 |

30 010 809

mm [inches]


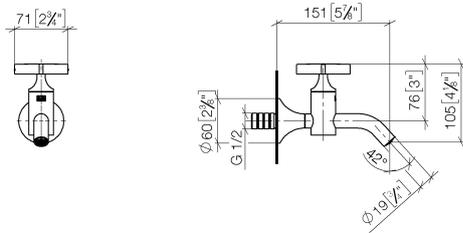


Diagrama de flujo

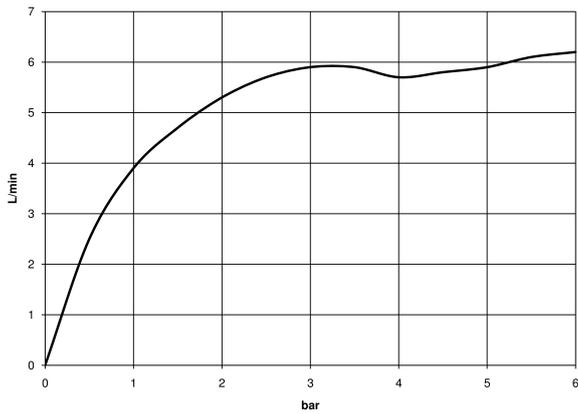


Certificado

LGA_18902.

WRAS_240102003.

30 010 809

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
Cromo

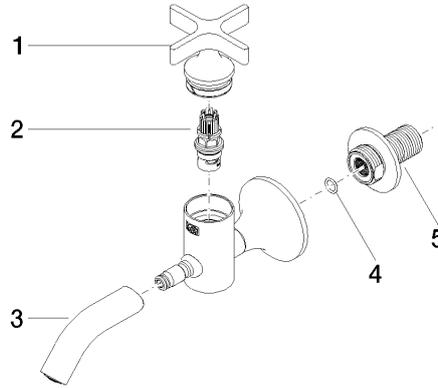

Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|---|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 1 | 90 20 66 025 00-99 | manilla | 1 | 30 |
| 2 | 90 90 03 175 00 90 | parte superior | 1 | 2 |
| 3 | 90 28 22 381 00-99 | caño | 1 | - |
| Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto. | | | | |
| 4 | 90 14 10 060 00 90 | sello | 1 | 2 |
| 5 | 09 24 03 269 90 | boquilla | 1 | 2 |