

TARA
Batería mural de puente con caño extraíble - Platino
TARA

31 151 892
Versión del producto de 1/1/2025



- Saliente 365-545 mm
- Caño de salida giratorio
- Chorro laminar
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 10 mm
- Caudal máx. 8,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino	31 151 892-08
	Cromo	31 151 892-00
	Platino cepillado	31 151 892-06
	Latón (Oro 23k)	31 151 892-09
	Dark Chrome	31 151 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	31 151 892-28
	Bronce cepillado	31 151 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	31 151 892-46
	Champagne (Oro 22k)	31 151 892-47
	Cromo cepillado	31 151 892-93
	Dark Platinum cepillado	31 151 892-99

31 151 892 Versión del producto de 1/1/2025

mm [inches]


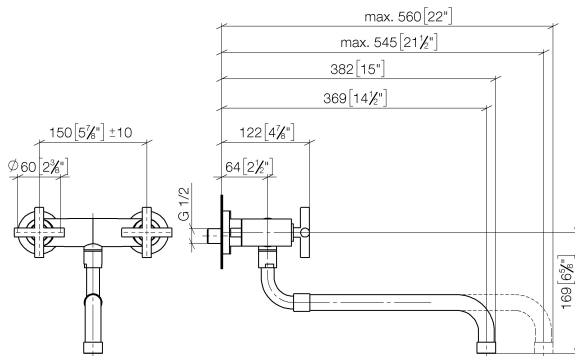


Diagrama de flujo

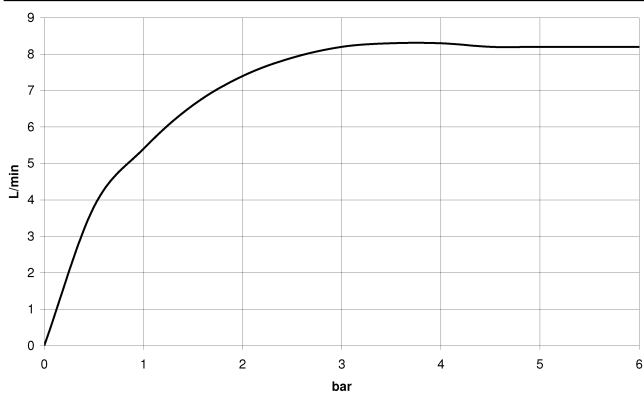

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Batería mural de puente con caño extraíble - Platino


TARA

31 151 892 Versión del producto de 1/1/2025

Certificados y sostenibilidad

LGA_19

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

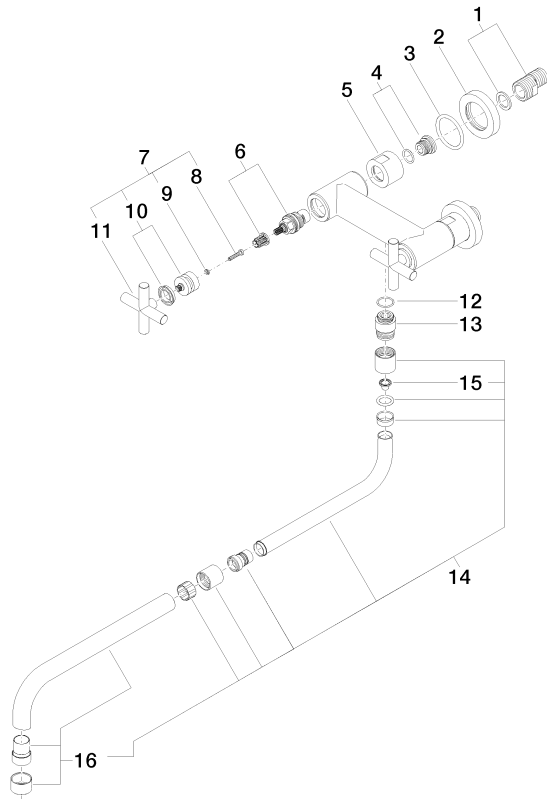

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
13	09 24 03 093 10-08	boquilla	1,00	60
1	04 11 04 003 00 90	racor	2,00	2
6	90 90 03 131 00 90	parte superior	2,00	2
14	04 28 25 075 00-08	caño	1,00	40
10	90 12 12 007 00-08	alojamiento	2,00	40
4	04 29 05 014 00 90	boquilla	2,00	2
15	09 29 03 027 90	elemento insertable	1,00	2
3	09 14 10 041 90	sello	2,00	2
2	09 27 89 004-08	roseta	2,00	40
16	90 28 25 076 00-08	caño	1,00	40
5	09 23 30 012-08	tuerca	2,00	40
11	09 20 89 010-08	manilla	2,00	60
12	90 14 10 032 00 90	sello	1,00	2
9	90 30 11 029 00 90	disco	2,00	2
8	90 30 30 075 00 90	tornillo	2,00	2
7	90 20 89 010 10-08	manilla	2,00	40