

31 151 892




- Saliente 365-545 mm
- Caño de salida giratorio
- Chorro laminar
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


	Latón cepillado (Oro 23k)	31 151 892-28
	Cromo	31 151 892-00
	Platino cepillado	31 151 892-06
	Platino	31 151 892-08
	Latón (Oro 23k)	31 151 892-09
	Dark Chrome	31 151 892-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	31 151 892-46
	Champagne (Oro 22k)	31 151 892-47
	Cromo cepillado	31 151 892-93
	Dark Platinum cepillado	31 151 892-99

31 151 892

mm [inches]

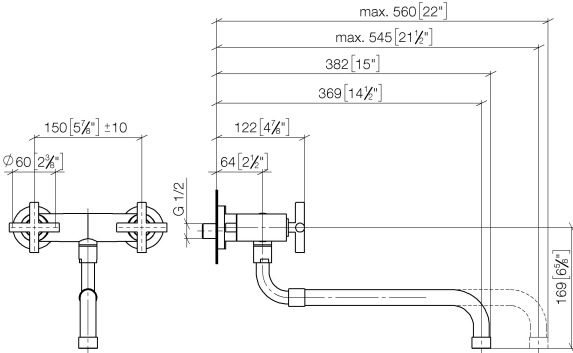

**Diagrama de flujo**

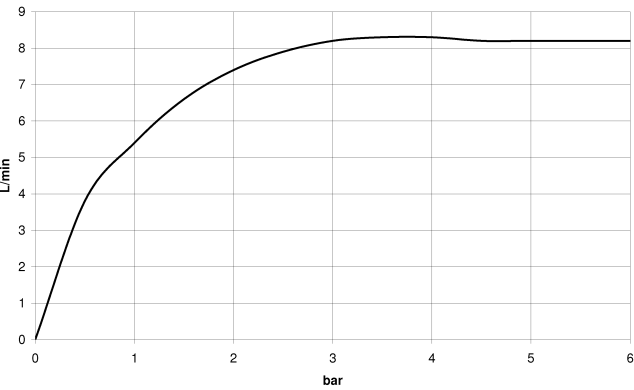

**Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Batería mural de puente con caño extraíble - Latón cepillado (Oro 23k)

---

TARA


31 151 892

Certificado

---

LGA\_19

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

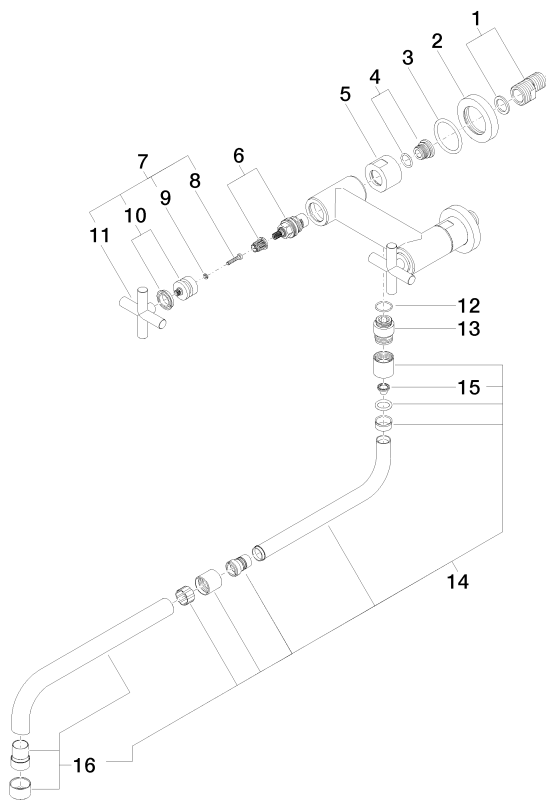



TARA Batería mural de puente con caño extraíble - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

31 151 892

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 11 04 003 00 90	racor	27	2