















MEM Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - Negro mate


MEM

32 815 682	Versión del producto de 1/3/2023		
	<ul style="list-style-type: none">• Saliente 241 mm• Caño giratorio 360°• Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 820 970 90• Chorro mezclado con aire• Caudal máx. 6,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica• Sin plomo• Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB <p>Mando posicionable libremente.</p>	<div> Negro mate</div> <div> Cromo</div> <div> Platino cepillado</div> <div> Platino</div> <div> Latón (Oro 23k)</div> <div> Dark Chrome</div> <div> Latón cepillado (Oro 23k)</div> <div> Bronce cepillado</div> <div> Champagne cepillado (Oro 22k)</div> <div> Champagne (Oro 22k)</div> <div> Cromo cepillado</div> <div> Dark Platinum cepillado</div>	<div>32 815 682-33</div> <div>32 815 682-00</div> <div>32 815 682-06</div> <div>32 815 682-08</div> <div>32 815 682-09</div> <div>32 815 682-19</div> <div>32 815 682-28</div> <div>32 815 682-42</div> <div>32 815 682-46</div> <div>32 815 682-47</div> <div>32 815 682-93</div> <div>32 815 682-99</div>


Complementos recomendados

	Juego de limitación de giro -	12 820 970 90
---	-------------------------------	---------------

Complementos recomendados

	Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Negro mate	10 710 970-33
---	--	---------------

Complementos recomendados

	Dispensador con roseta - Negro mate	82 444 970-33
---	-------------------------------------	---------------

MEM Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - Negro mate

MEM

32 815 682 Versión del producto de 1/3/2023

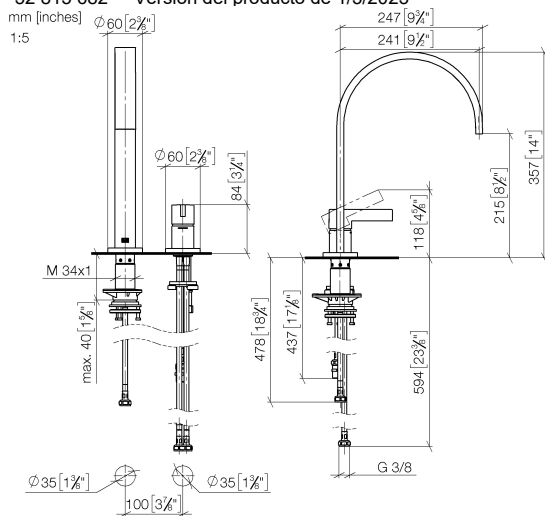


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - Negro
mate

MEM

32 815 682 Versión del producto de 1/3/2023

Certificados y sostenibilidad


LGA_38

WRAS_240102

MEM Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - Negro mate

MEM

32 815 682 Versión del producto de 1/3/2023

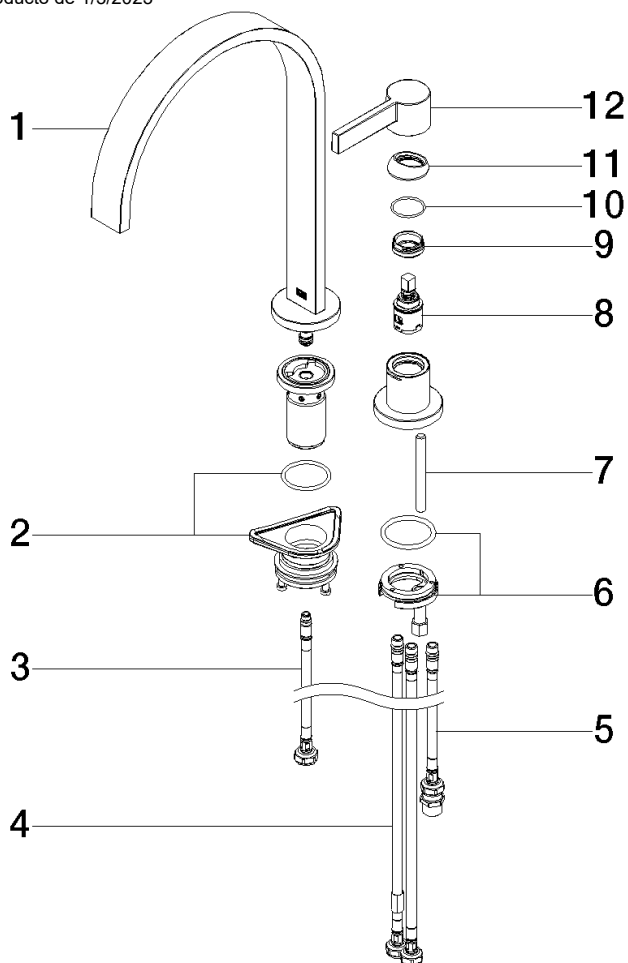

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 28 22 390 00-33	caño	1,00	30
2	90 30 10 057 00 90	juego de fijación	1,00	2
10	09 14 10 091 90	sello	1,00	2
12	90 20 87 003 00-33	manilla	1,00	30
4	04 30 04 105 00 90	manguera	2,00	2
5	04 30 04 104 00 90	manguera	1,00	2
11	09 28 30 026-33	funda	1,00	60
3	04 30 04 100 00 90	manguera	1,00	2
8	90 15 05 042 00 90	cartucho	1,00	2
9	09 24 04 266 90	tuerca	1,00	2
7	09 31 11 011 90	varilla	1,00	2
6	04 30 11 085 97 90	juego de fijación	1,00	2