




33 500 626



- Saliente 173 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 321 mm
- Altura hasta el aireador 201 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Cromo	33 500 626-00
	Negro mate	33 500 626-33
	Cromo cepillado	33 500 626-93

33 500 626


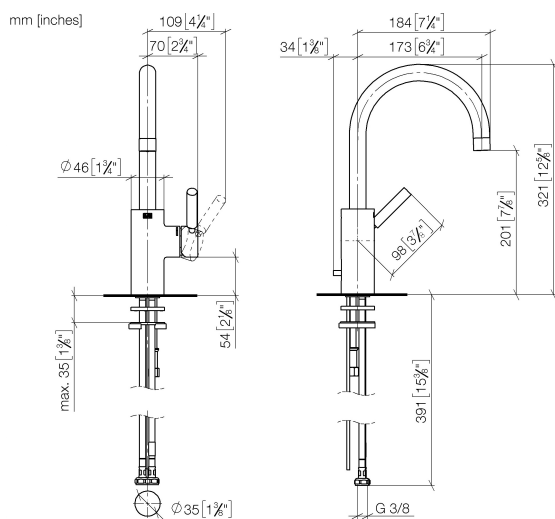


Diagrama de flujo

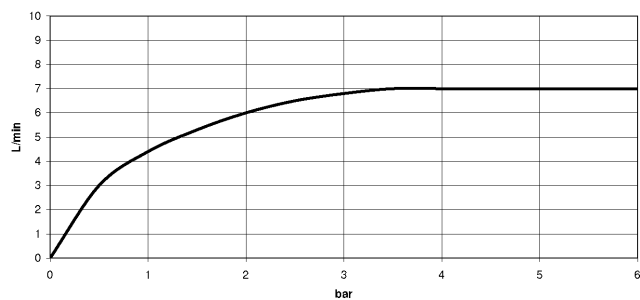

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




33 500 626

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2201 LGA_18

33 500 626

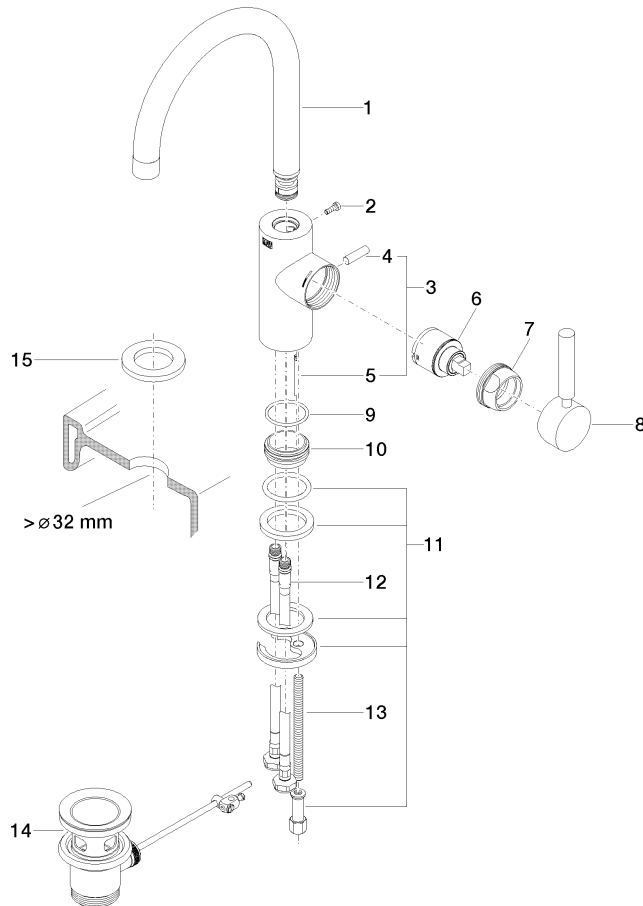

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	09 30 30 080 90	tornillo	1,00	2
9	09 14 10 119 90	sello	1,00	2
8	90 20 88 046 00-00	manilla	1,00	10
5	09 31 09 080-00	varilla de tiro	1,00	10
13	09 31 11 012 90	varilla	1,00	2
7	09 24 04 107-00	tuerca	1,00	10
3	04 20 62 030 80-00	varilla de tiro	1,00	10
15	12 730 970-00	Roseta para tapa de agujero de grifo - Cromo	1,00	10
11	09 28 10 109-07	anillo	2,00	30
1	90 28 22 162 02-00	caño	1,00	10
12	04 30 04 104 00 90	manguera	2,00	2
4	09 20 62 030-00	manilla	1,00	10
14	90 11 01 001 00-00	juego de evacuación	1,00	10
6	90 15 05 045 00 90	cartucho	1,00	2