

33 513 882




- Saliente 166 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 310 mm
- Altura hasta el aireador 188 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Cromo cepillado	33 513 882-93
	Cromo	33 513 882-00
	Platino cepillado	33 513 882-06
	Platino	33 513 882-08
	Dark Chrome	33 513 882-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 513 882-28
	Negro mate	33 513 882-33
	Bronce cepillado	33 513 882-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 513 882-46
	Champagne (Oro 22k)	33 513 882-47
	Dark Platinum cepillado	33 513 882-99

33 513 882

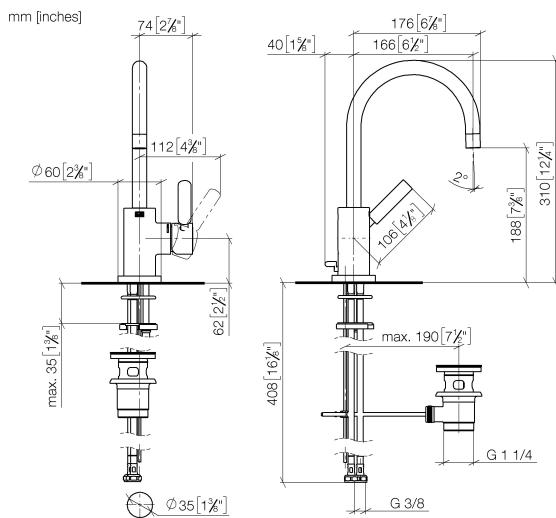

### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## TARA Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

TARA


33 513 882

Certificado

LGA\_38

WRAS\_2212

**Versión del producto de 4/1/2024**

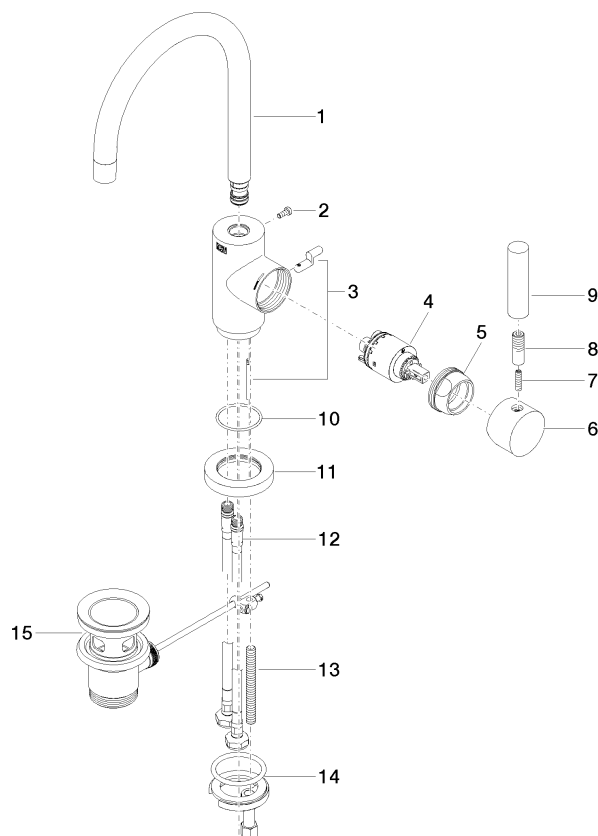



TARA Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

TARA

33 513 882

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 28 22 372 00-93	caño	16	20