





- Saliente 120 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 126 mm
- Altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,8 l/min
- Sin plomo
- Caudal máx. 6,8 l/min

| | | |
|---|------------|---------------|
|  | Soft Black | 33 526 831-69 |
|  | Cromo | 33 526 831-00 |

mm [inches]

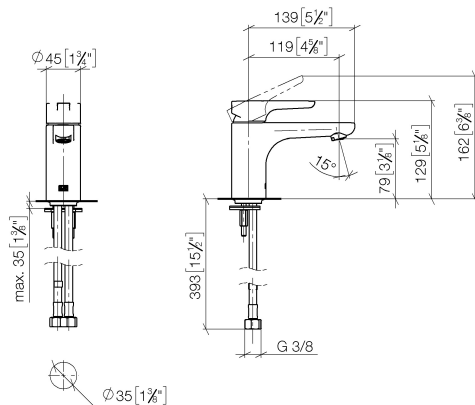


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| DIN 4109 | EN 817 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | XP P 41-280 | |



DORNBRAUCH YAMOU Monomando de lavabo sin válvula - Soft Black


DORNBRAUCH
YAMOU

33 526 831 Versión del producto de 1/1/2023

Certificados y sostenibilidad

| | | | |
|--------|---------------|-------------|-----------------|
| AbP_10 | ACS_23 ACC NY | WRAS_240104 | DVGW_DW-6506DO0 |
|--------|---------------|-------------|-----------------|

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

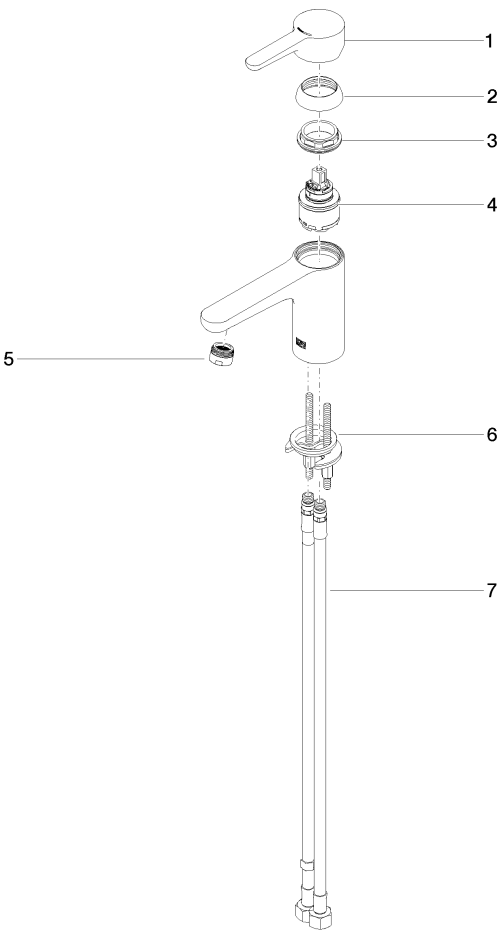

Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 3 | 90 23 10 140 00 90 | tuerca | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 30 11 504 00 90 | juego de fijación | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 23 01 177 00-69 | mezclador de aire | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 30 04 110 02 90 | manguera | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 83 002 00-69 | manilla | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 21 02 400 00-69 | funda | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 15 05 502 00 90 | cartucho | 1,00 | 2 |