

TARA ULTRA BAR TAP Monomando - Bronce cepillado

TARA ULTRA

33 805 875 Versión del producto de 3/5/2021



- Saliente 166 mm
- Calibración mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro laminar
- Altura máxima del conjunto 303 mm
- Altura hasta el regulador de chorro laminar 186 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronce cepillado	33 805 875-42
	Cromo	33 805 875-00
	Platino cepillado	33 805 875-06
	Platino	33 805 875-08
	Latón (Oro 23k)	33 805 875-09
	Dark Chrome	33 805 875-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 805 875-28
	Negro mate	33 805 875-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 805 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 805 875-47
	Cromo cepillado	33 805 875-93
	Dark Platinum cepillado	33 805 875-99

Complementos recomendados



Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Bronce cepillado
10 712 970-42



Dispensador sin roseta - Bronce cepillado
82 424 970-42





Diagrama de flujo

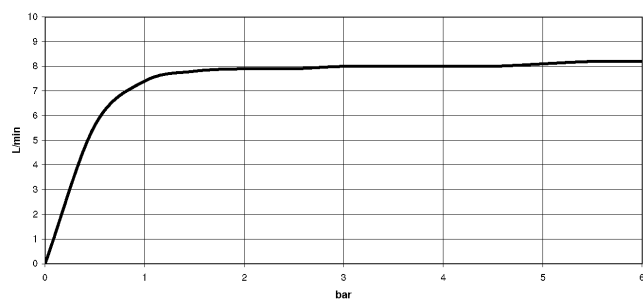

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA BAR TAP Monomando - Bronce cepillado

TARA ULTRA

33 805 875 Versión del producto de 3/5/2021

Certificados y sostenibilidad

LGA_18

