






DORNBRACHT PIUR Monomando - Soft Black

33 900 210





- Saliente 195 mm
- Caudal máx. 6,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire


	Soft Black	33 900 210-69
	Cromo	33 900 210-00
	Nickel cepillado	33 900 210-70

**DORNBRAUCH PIUR Monomando - Soft Black**

33 900 210

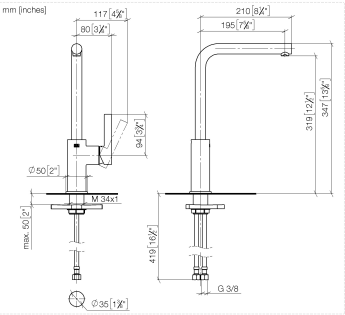

**Diagrama de flujo**

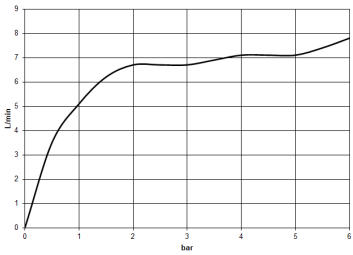

**Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBRACHT PIUR Monomando - Soft Black

---

33 900 210

Certificado


---

ACS\_23 ACC NY      AbP\_10

## DORNBRAUCH PIUR Monomando - Soft Black

33 900 210

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

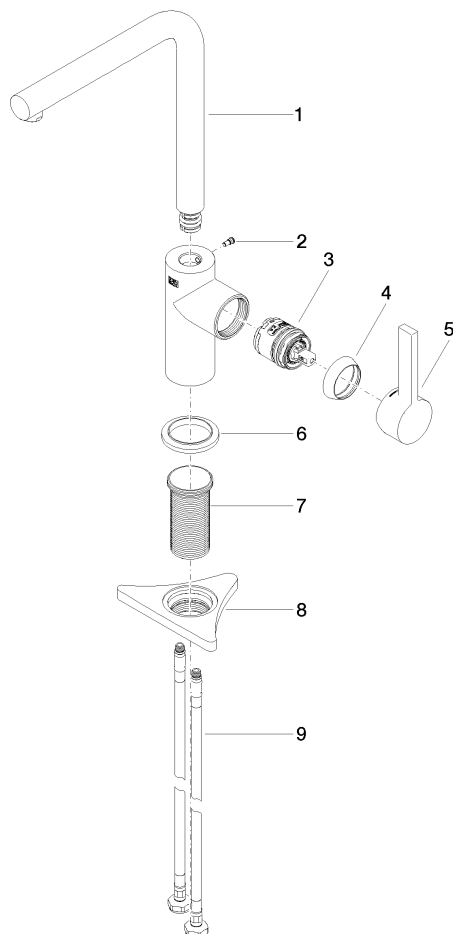



DORNBRAUCH PIUR Monomando - Soft Black

33 900 210

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 28 22 380 00-69	caño	9	2