




**DORNBRAUCH PIUR Monomando Pull-out - Nickel cepillado**

33 950 210




- Saliente 204 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm

Protección contra reflujo.


	Nickel cepillado	33 950 210-70
	Cromo	33 950 210-00
	Soft Black	33 950 210-69

**DORNBRAUCH PIUR Monomando Pull-out - Nickel cepillado**

33 950 210

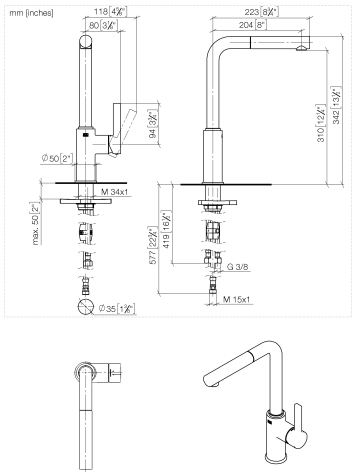

**Diagrama de flujo**

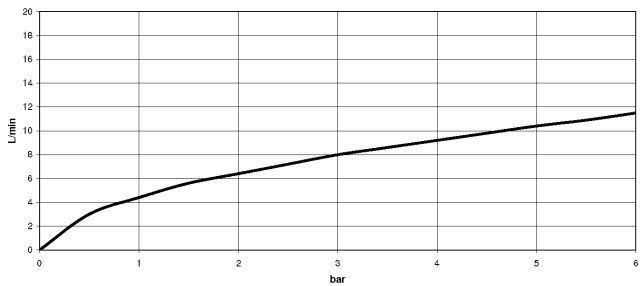

**Códigos y Estándares**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBRAHT PIUR Monomando Pull-out - Nickel cepillado

---

33 950 210

Certificado


---

Belgaqua\_23-012-2 ACS\_23 ACC NY AbP\_10

## DORNBRAUCH PIUR Monomando Pull-out - Nickel cepillado

33 950 210

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

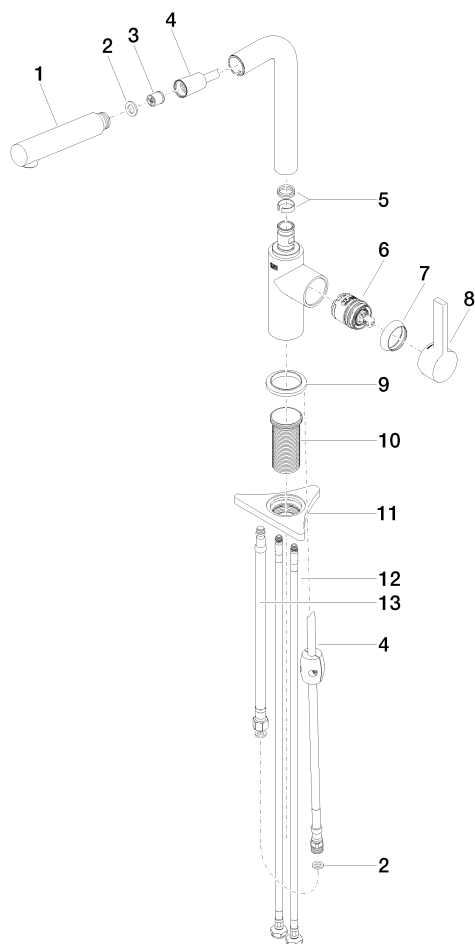



DORNBRACHT PIUR Monomando Pull-out - Nickel cepillado

33 950 210

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 12 11 180 00-70	duchas	14	2